

Datenblatt für Artikel: LI43619208

RL-PAR16 50 4,3W 230V 36° 827 350lm 130cd VWFL GU10




Technische Daten

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Leverancier	Radium
Lichtstroom (lm)	350
Candela	130
Lichtkleur	Comfort warmwit
Kleurtemperatuur (K)	2700
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	≤ 6
Levensduur	15.000h
Dimbaar	Neen
Beschermingsgraad	IP20
Energie-efficiëntieklasse volgens nieuwe reglementering van 01.09.2021	F
Energie-efficiëntieklasse	F
Lampfitting	GU10
Stralingshoek (°)	120
Nominale werkspanning AC (V)	230

Technische Daten - Fortsetzung

Uitvoering	PAR16
Buitendiameter (mm)	51
Uitvoering	Filament
Vermogen (W)	4,30
Vermogen (W)	4,30
Cos Phi	≥ 0.90

Energie efficiëntieklasse: RL-PAR16 50 4,3W 230V 36° 827 350lm 130cd VWFL GU10

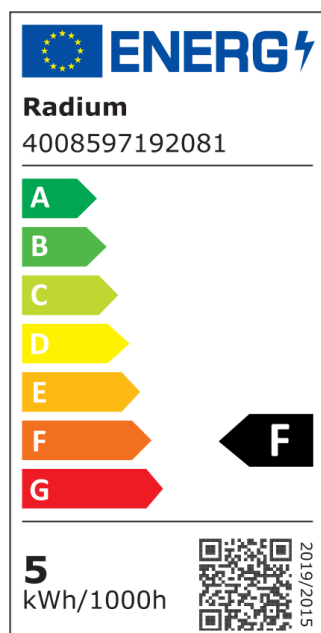

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RL-PAR16 50 4,3W 230V 36° 827 350lm 130cd VWFL GU10	LI43619208