

Datenblatt für Artikel: LI43619248

RL-MR11 20 2,5W 230V 300° 827 184lm 400cd WFL 15000h L=38mm




Technische Daten

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Leverancier	Radium
Lichtstroom (lm)	184
Candela	400
Lichtkleur	Comfort warmwit
Kleurtemperatuur (K)	2700
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	≤ 6
Levensduur	15.000h
Dimbaar	Neen
Beschermingsgraad	IP20
Energie-efficiëntieklasse volgens nieuwe reglementering van 01.09.2021	G
Energie-efficiëntieklasse	A+
Lampfitting	GU10
Stralingshoek (°)	36
Nominale werkspanning AC (V)	12

Technische Daten - Fortsetzung

Uitvoering	PAR16
Buitendiameter (mm)	35
Uitvoering	Filament
Vermogen (W)	2,50
Vermogen (W)	2,50
Cos Phi	≥ 0.90

Energie efficiëntieklasse: RL-MR11 20 2,5W 230V 300° 827 184lm 400cd WFL 15000h L=38mm

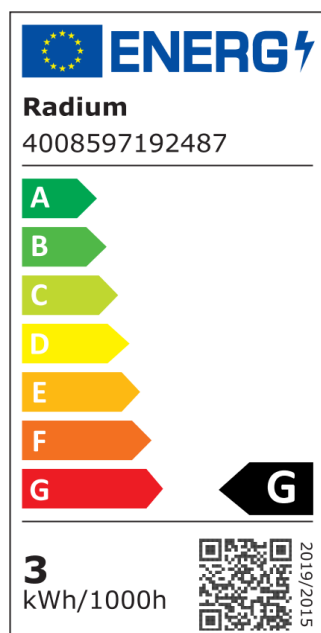

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RL-MR11 20 2,5W 230V 300° 827 184lm 400cd WFL 15000h L=38mm	LI43619248