

Datenblatt für Artikel: LI43719318

LED-Buis RL-T5 HO 26W 230V 160° 840 4000lm glas G5 UN 1149mm


LED-retrofitbuis voor rechtstreekse aansluiting op 230VAC of geschikt elektronisch voorschakelapparaat.



Technische Daten

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50
Leverancier	Radium
Energie-efficiëntieklasse volgens nieuwe reglementering van 01.09.2021	D
Energie-efficiëntieklasse	D

Energie efficiëntieklasse: LED-Buis RL-T5 HO 26W 230V 160° 840 4000lm glas G5 UN 1149mm

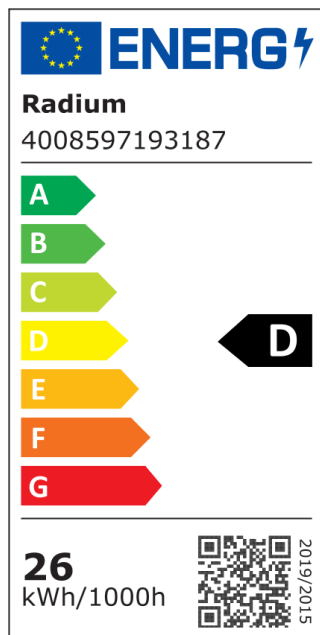

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED-Buis RL-T5 HO 26W 230V 160° 840 4000lm glas G5 UN 1149mm	LI43719318
LED-retrofitbuis voor rechtstreekse aansluiting op 230VAC of geschikt elektronisch voorschakelapparaat.	