

Datenblatt für Artikel: LI43720046

LED RL-T8 36 SP UO 14,9W 840 2600lm G13

190° mat EM 1200mm

LED retrofit tube for operation with a magnetic ballast




Technische Daten

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50
Lichtstroom (lm)	2600
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	≤ 5
Levensduur	75.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsgraad	IP20
EEK	C
Lampvoet	G13
Stralingshoek (°)	190
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Kleur	Opaal
Uitvoering	Glas
Bouwworm	Buisvorm

Technische Daten - Fortsetzung

Lengte (mm)	1200
Diameter (mm)	26,70

Energie efficiëntieklasse: LED RL-T8 36 SP UO 14,9W 840 2600lm G13 190° mat EM 1200mm

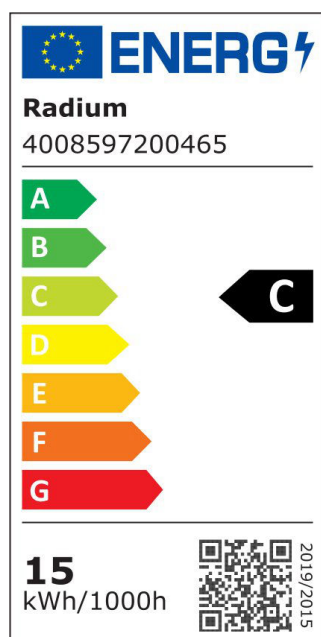

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED RL-T8 36 SP UO 14,9W 840 2600lm G13 190° mat EM 1200mm	LI43720046
LED retrofit tube for operation with a magnetic ballast	