

Datenblatt für Artikel: LI43720047

LED RL-T8 36 SP UO 14,9W 865 2600lm G13

190° mat EM 1200mm


LED retrofit tube for operation with a magnetic ballast



Technische Daten

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50
Lichtstroom (lm)	2600
Kleurtemperatuur (K)	6500
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
EEK	C
Lampvoet	G13
Stralingshoek (°)	190
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Kleur	Opaal
Uitvoering	Glas
Bouwworm	Buisvorm
Lengte (mm)	1200
Diameter (mm)	26,70

**Energie effizienzienklasse: LED RL-T8 36 SP UO 14,9W 865 2600lm G13 190°
mat EM 1200mm**

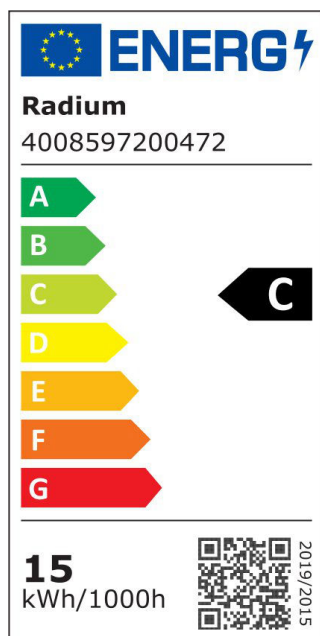

BEZEICHNUNG

LED RL-T8 36 SP UO 14,9W 865 2600lm G13 190° mat EM 1200mm
LED retrofit tube for operation with a magnetic ballast

BEST.NR.

LI43720047