


Datenblatt für Artikel: LI50HDS144

Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, silv., L-1411

Pendant luminaire made of aluminium direct / indirect; high output, UGR <19

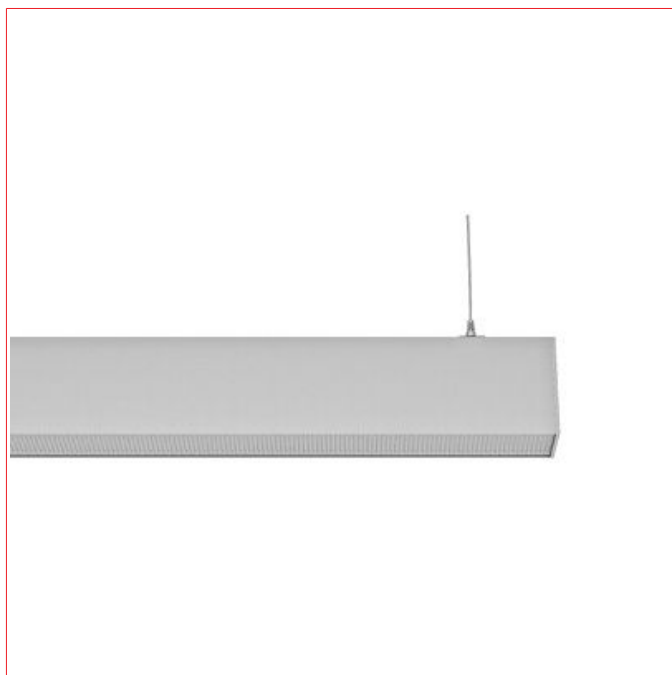


Technische Daten

Lichtstroom (lm)	7400
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Verblindingsfactor (UGR)	19
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	3
Levensduur	50.000h / L80 / B50
Regelen lichtintensiteit	Drukknop dimming DALI
Beschermingsklasse	1
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Pendelverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Cos Phi	>0,9
Vermogen (W)	68
Voedingen	LED Driver

Technische Daten - Fortsetzung

Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Pendelmontage Bevestiging pendelend
Afwerking	RAL 9006
Uitvoering	Aluminium
Afdekkingen	Microprismatisch
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-20°C tot +30
LxBxH (mm)	1411x50x81

Maattekening: Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, silv., L-1411

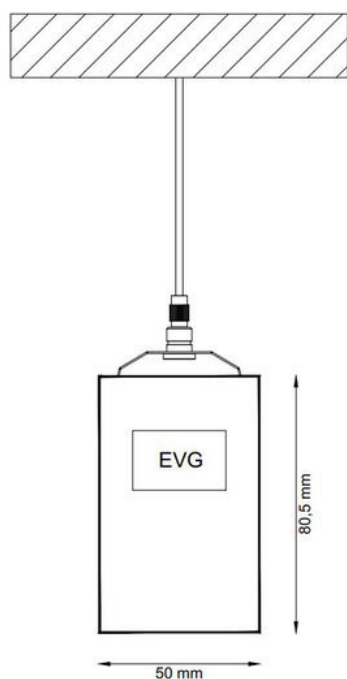

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, silv., L-1411	LI50HDS144
Pendant luminaire made of aluminium direct / indirect; high output, UGR <19	