

Datenblatt für Artikel: LI50HDW144

Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, white, L-1411


Pendant luminaire made of aluminium direct / indirect; high output, UGR <19



Technische Daten

Lichtstroom (lm)	7719
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	>50.000h
Regelen lichtintensiteit	Nee
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Lichtrendement (lm/W)	127
Vermogen (W)	64,30
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium
LxBxH (mm)	1411x50x81
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B13	20
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	25
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C13	25
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	32

Maattekening: Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, white, L-1411

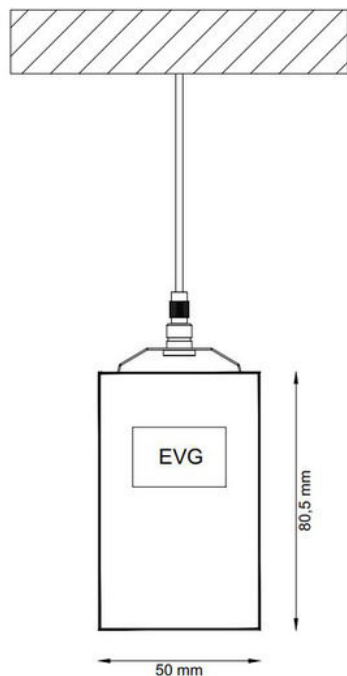

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, white, L-1411	LI50HDW144
Pendant luminaire made of aluminium direct / indirect; high output, UGR <19	