

Datenblatt für Artikel: LI70121962

AOT-O LED 62W 3000K 6250lm IP50 acryl opaal l=1560mm wit

Plafondverlichting



Schrack Info

- Materiaal: plaatstaal.
- Afdekking: acrylglas (PMMA).
- Kleur: wit.
- Uitvoering met afgeronde hoeken.
- Kleurweergave index: $Ra \geq 80$.
- Kleurtemperatuur 4000K of 3000K.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Toestellen zijn niet dimbaar.
- Levensduur (L70/B10): 50.000 branduren.
- Montage: plafondopbouw.
- Omgevingstemperatuur: 0°C tot +25°C.
- Toepassingen: trappen, kelders, gangen.




Technische Daten

Technische Daten - Fortsetzung

Netto lengte (mm)	1.560,00
Breedte (mm)	105,00
Hoogte (mm)	85,00
Nettogewicht (kg)	3,50
Omgevingstemperatuur min. (°C)	0
Omgevingstemperatuur max. (°C)	25
Type verlichting	Plafondverlichting
Bevestiging	Wandbevestiging Plafondmontage
Afwerking	Wit
Uitvoering	PMMA Plaatstaal
Afdekkingen	Opaal
Stralingshoek (°)	90
Voedingen	Driver
Nominale werkspanning AC (V)	230
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	116
Vermogen (W)	54
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	6250
Aantal lampen	1
Levensduur	50.000h / L70 / B50
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP50
Slagvastheid	IK02
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	1560x105x85

Maattekening: AOT-O LED 62W 3000K 6250lm IP50 acryl opaal l=1560mm wit

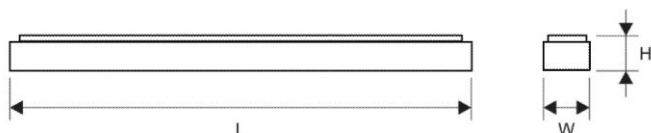

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

AOT-O LED 62W 3000K 6250lm IP50 acryl opaal l=1560mm wit
Plafondverlichting

LI70121962