

Datenblatt für Artikel: LI9JL58616


Linda LED PC 2x30W 4000K 9628lm IP65

l=1570mm grijs

Voor bevestiging op rail Linux



Lichtverdelingscurve




Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.570,00
Breedte (mm)	160,00
Hoogte (mm)	100,00
Nettogewicht (kg)	2,80
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	Verlichting vochtige ruimtes

Technische Daten - Fortsetzung

Bevestiging	Pendelmontage Wandaanbouw Plafondopbouw
Afwerking	RAL 7035
Materiaal	Polycarbonaat
Afdekkingen	Transparant
Leverancier	Schrack-Trinity
Verblindingsfactor (UGR)	<22
Voedingen	LED Driver AC/DC
Nominale werkspanning AC (V)	230
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	68
Lichtrendement (lm/W)	129
Vermogen (W)	2x30
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	3
Lichtstroom (lm)	9628
Aantal lampen	1
Levensduur	80.000h / L80 / B10
Dimbaar	Nee
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK10
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	1570x160x100

Maattekening: Linda LED PC 2x30W 4000K 9628lm IP65 I=1570mm grijs

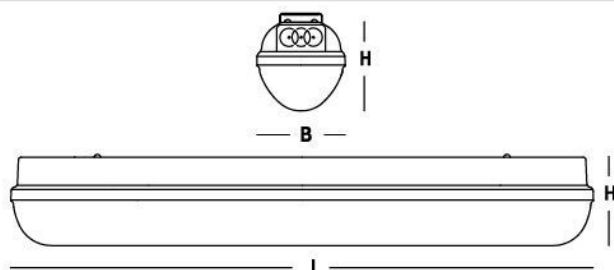

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Linda LED PC 2x30W 4000K 9628lm IP65 l=1570mm grijs Voor bevestiging op rail Linux	LI9JL58616
Optionele toebehoren	
Linda pendelhaak voor ketting	LIMMMO2700
Linda pendelhaak voor ketting	