

Datenblatt für Artikel: LIARTR105D

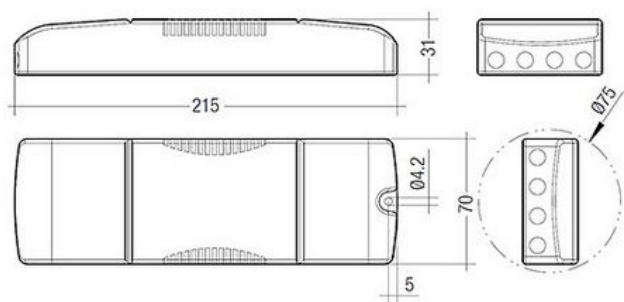
LED driver 1050mA voor LANO 3 40W, DALI dimbereik 1 - 100%

Driver Tridonic LCA 45W 500-1400 mA one4all SR PRE, DALI DIM 1 - 100%, IP20



Technische Daten

Netto lengte (mm)	215,00
Breedte (mm)	70,00
Hoogte (mm)	31,00
Nettogewicht (kg)	0,20
Afwerking	Wit
Materiaal	Kunststof
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Nominale werkspanning DC (V)	25
Bedrijfsstroom mA (mA)	1050
Vermogen (W)	45
Levensduur	100.000h
Regelen lichtintensiteit	Ja
Beschermingsgraad	IP20
LxBxH (mm)	215x70x31

Maattekening: LED driver 1050mA voor LANO 3 40W, DALI dimbereik 1 - 100%

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED driver 1050mA voor LANO 3 40W, DALI dimbereik 1 - 100%	
Driver Tridonic LCA 45W 500-1400 mA one4all SR PRE, DALI DIM 1 - 100%, IP20	LIARTR105D