

Datenblatt für Artikel: LIC50018--

LIGNE-S II Lichtmodule 40W/ 50W/ 60W/ 70W 4000K 60° DALI wit

Vermogen in te stellen op toestel



Schrack Info


- Het lichtlijnsysteem LIGNE-S II is een modulaire LED-verlichtingssysteem voor toepassingen in industriële, logistieke en kantoorruimtes.
- Het systeem is ontworpen om een flexibele oplossing te bieden en kan eenvoudig worden aangepast aan verschillende verlichtingsbehoeften.
- De lenzen van hoogwaardig polycarbonaat zorgen zo voor een gelijkmatige lichtverdeling.
- Het railsysteem is gemaakt uit plaatstaal en heeft een afwerking uit polyester structuurpoederlak.
- Dankzij de flexibele uitvoering kan de verlichtingsmodule op elke plaats worden gepositioneerd, hierdoor is een snelle en eenvoudige montage mogelijk.

- De verlichting is beschikbaar met twee stralingshoeken:
 - 90° voor gelijkmatige verlichting van grote oppervlaktes.
 - 60° voor magazijnen en gangen.
- Het vermogen kan worden ingesteld op 40W, 50W, 60W of 70W.
- Met een hoge lichtopbrengst biedt LIGNE-S II een energiezuinige oplossing voor veeleisende verlichtingstaken.
- De lichtkleur is 4000K en hoge kleurweergave index Ra>80 is geschikt voor werkplekgerichte, normconforme verlichting.
- LIGNE-S II overtuigt door het hoge rendement en de flexibele instelling van het vermogen.
-

Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.500,00
Breedte (mm)	70,00
Hoogte (mm)	40,00
Nettogewicht (kg)	1,75
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Bevestiging	Railmontage
Kleur	Wit
Stralingshoek (°)	60
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Lichtrendement (lm/W)	195
Vermogen (W)	70 60 50 40
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	3
Lichtstroom (lm)	9750 13650 7800 11700
Levensduur	50000
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
LxBxH (mm)	1500x70x40

Maattekening: LIGNE-S II Lichtmodule 40W/ 50W/ 60W/ 70W 4000K 60° DALI wit

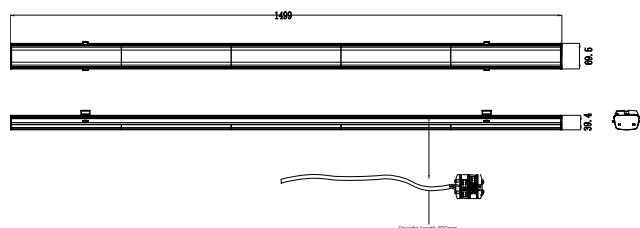

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LIGNE-S II Lichtmodule 40W/ 50W/ 60W/ 70W 4000K 60° DALI wit	LICS0018
Vermogen in te stellen op toestel	