


Datenblatt für Artikel: LID10132--

Punto-F MR16 Spot GU5,3 50W IP20 12V

chrom geborsteld €CONOMY

Inbouwspot 12V, boordiameter Ø70mm



Produktinfo

Recessed MR16 spot with GU5.3 lampholder. _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technische Daten

Regelen lichtintensiteit	Ja
	Afhankelijk van lichtmiddel
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Type lamp	Low-voltage halogeenreflectorlamp
	LED Retrofit
Lichtmiddel inbegrepen	Zonder
Aantal lampen	1
Lampvoet	GU5,3

Technische Daten - Fortsetzung

Vermogen (W)	50
Voedingen	Moet apart besteld worden
Nominale werkspanning AC (V)	12
Nominale werkspanning DC (V)	12
Ingangsspanning AC (V)	12
Ingangsspanning DC (V)	12
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 70
Inbouw diepte (mm)	60
Kleur	Chroom
Uitvoering	Aluminium gegoten
Hoogte (mm)	32
Diameter (mm)	81
Noodzakelijke toebehoren	LID 13520--; LI44020746
ØxH (mm)	79x25
Uitsnijding (mm)	Ø 70

Maattekening: Punto-F MR16 Spot GU5,3 50W IP20 12V chroom geborsteld

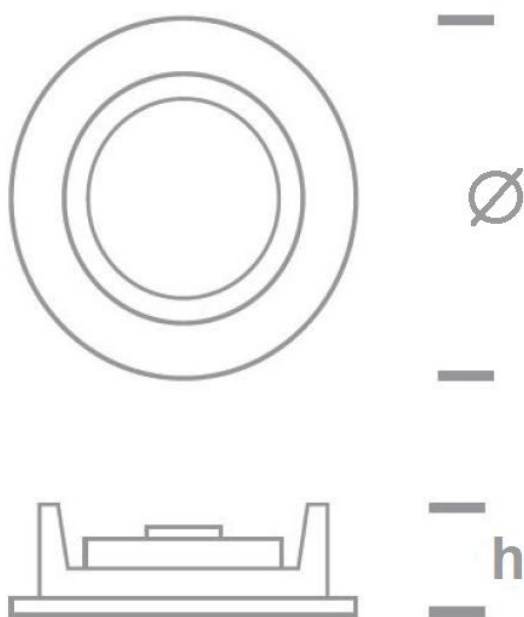

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Punto-F MR16 Spot GU5,3 50W IP20 12V chroom geborsteld Inbouwspot 12V, boordiameter Ø70mm	LID10132
Noodzakelijke toebehoren	
89075W LED DRIVER 12v 0-75w INPUT 230v	LID13520
LED-SPOT RL-MR16 35 3,8W 3000K Ra>80 345lm 12V GU5.3 36° LED low voltage reflector lamp	LI44020746