


Datenblatt für Artikel: LID10196--

Punto-F MR16 Spot GU5,3 50W IP20 12V

grijs **ECONOMY**

Inbouwspot 12V, boordiameter Ø63mm



Produktinfo

Recessed classic MR16 with GU5,3 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technische Daten

Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Downlight
Type lamp	Low-voltage halogeenreflectorlamp LED Retrofit
Lichtmiddel inbegrepen	Zonder
Aantal lampen	1
Lampvoet	GU5,3
Vermogen (W)	50
Nominale werkspanning AC (V)	12
Nominale werkspanning DC (V)	12

Technische Daten - Fortsetzung

Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 63
Inbouw diepte (mm)	60
Afwerking	Grijs
Uitvoering	Aluminium
Hoogte (mm)	22
Diameter (mm)	76
Optionele toebehoren	LID10028--; LID16949--
Noodzakelijke toebehoren	LI43819756; LID13520--
ØxH (mm)	76x22
Uitsnijding (mm)	Ø 63

Maattekening: Punto-F MR16 Spot GU5,3 50W IP20 12V grijs

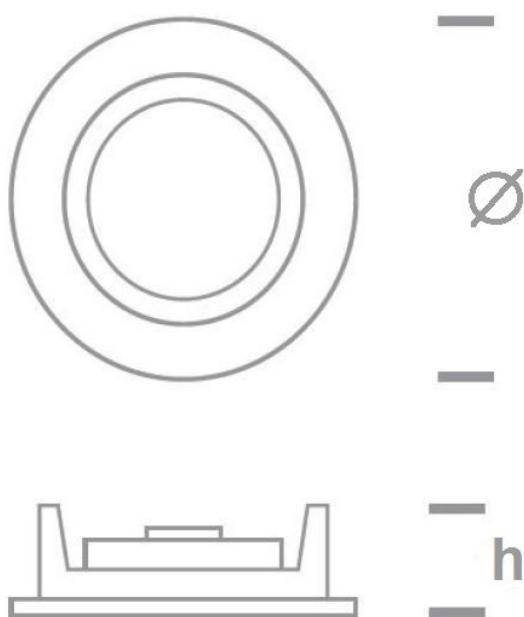

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Punto-F MR16 Spot GU5,3 50W IP20 12V grijs Inbouwspot 12V, boordiameter Ø63mm	LID10196
Noodzakelijke toebehoren	
RL-MR16 35 3,8W 840 350lm 12V GU5.3 36° LED low voltage reflector lamp	LI43819756
89075W LED DRIVER 12v 0-75w INPUT 230v	LID13520
Optionele toebehoren	
Fitting GU10 met klemmen, kabel en beugel	LID10028
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen	LID16949
26 ACCES&GADGETS	