


Datenblatt für Artikel: LID10202--

Punto-F/M MR16 Spot rond GU5,3 50W IP20

chrom €CONOMY

Inbouwspot 12V, boordiameter Ø63mm




Technische Daten

Regelen lichtintensiteit	Ja Afhankelijk van lichtmiddel
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Downlight
Type lamp	Low-voltage halogeenreflectorlamp LED Retrofit
Lichtmiddel inbegrepen	Zonder
Aantal lampen	1
Lampvoet	GU5,3
Vermogen (W)	50
Voedingen	Moet apart besteld worden
Nominale werkspanning AC (V)	12
Nominale werkspanning DC (V)	12

Technische Daten - Fortsetzung

Ingangsspanning AC (V)	12
Ingangsspanning DC (V)	12
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø63
Inbouw diepte (mm)	60
Afwerking	Chroom
Materiaal	Geperst metaal
Hoogte (mm)	22
Buitendiameter (mm)	76
Optionele toebehoren	LI43920154
Noodzakelijke toebehoren	LI43420567; LI43819756; LID 13520--
ØxH (mm)	76x22
Uitsnijding (mm)	Ø63

Maattekening: Punto-F/ M MR16 Spot rond GU5, 3 50W IP20 chroom

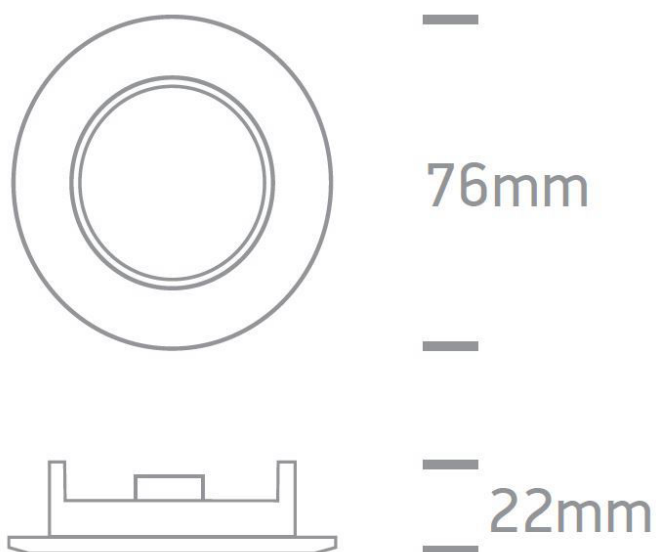

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Punto-F/M MR16 Spot rond GU5,3 50W IP20 chroom Inbouwspot 12V, boordiameter Ø63mm	LID10202
Noodzakelijke toebehoren	
LED-Lamp RL-MR16 35 3,8W 827 350lm 12V GU5.3 36° LED low voltage reflector lamp	LI43420567
RL-MR16 35 3,8W 840 350lm 12V GU5.3 36° LED low voltage reflector lamp	LI43819756
89075W LED DRIVER 12v 0-75w INPUT 230v	LID13520
Optionele toebehoren	
RL-MR16 35 3,8W 830 350lm 12V GU5.3 36° LED low voltage reflector lamp	LI43920154