

Datenblatt für Artikel: LID10203--

Punto-F/M MR16 Spot rond GU5,3 50W IP20

chrom geborsteld **€CONOMY**

Inbouwspot 12V, boordiameter Ø63mm



Produktinfo

Recessed classic MR16 with GU5,3 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technische Daten

Regelen lichtintensiteit	Ja Afhankelijk van lichtmiddel
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Type lamp	Low-voltage halogeenreflectorlamp LED Retrofit
Lichtmiddel inbegrepen	Zonder
Aantal lampen	1
Lampvoet	GU5,3
Vermogen (W)	50

Technische Daten - Fortsetzung

Voedingen	Moet apart besteld worden
Nominale werkspanning AC (V)	12
Nominale werkspanning DC (V)	12
Ingangsspanning AC (V)	12
Ingangsspanning DC (V)	12
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 63
Inbouw diepte (mm)	60
Kleur	Chroom
Uitvoering	Geperst metaal
Hoogte (mm)	22
Diameter (mm)	76
Noodzakelijke toebehoren	LI44020746; LI13520--
ØxH (mm)	76x22
Uitsnijding (mm)	Ø 63

Maattekening: Punto-F/M MR16 Spot rond GU5,3 50W IP20 chroom geborsteld

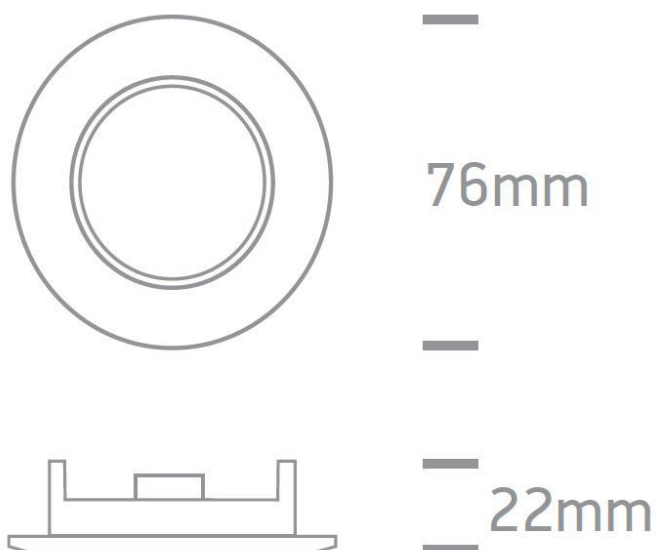

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Punto-F/M MR16 Spot rond GU5,3 50W IP20 chroom geborsteld Inbouwspot 12V, boordiameter Ø63mm	LID10203
Noodzakelijke toebehoren	
LED-SPOT RL-MR16 35 3,8W 3000K Ra>80 345lm 12V GU5.3 36° LED low voltage reflector lamp	LI44020746
89075W LED DRIVER 12v 0-75w INPUT 230v	LID13520