


Datenblatt für Artikel: LID13062--

Ina-A3 LED 12W 3000K 1100lm 700mA 38°

wit **ECONOMY**



Produktinfo

12W COB LED Recessed Adjustable Spot. Requires 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards




Technische Daten

Lichtstroom (lm)	1100
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Aantal lampen	1

Technische Daten - Fortsetzung

Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	38
Lichtrendement (lm/W)	91
Vermogen (W)	12
Voedingen	Moet apart besteld worden
Bedrijfsstroom mA (mA)	700
Primaire stroom (A)	0,70
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 76
Inbouw diepte (mm)	90
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium gegoten
Hoogte (mm)	85
Diameter (mm)	85
Optionele toebehoren	LID 16949--
Noodzakelijke toebehoren	LID 13081--;
ØxH (mm)	85x88
Uitsnijding (mm)	Ø 76

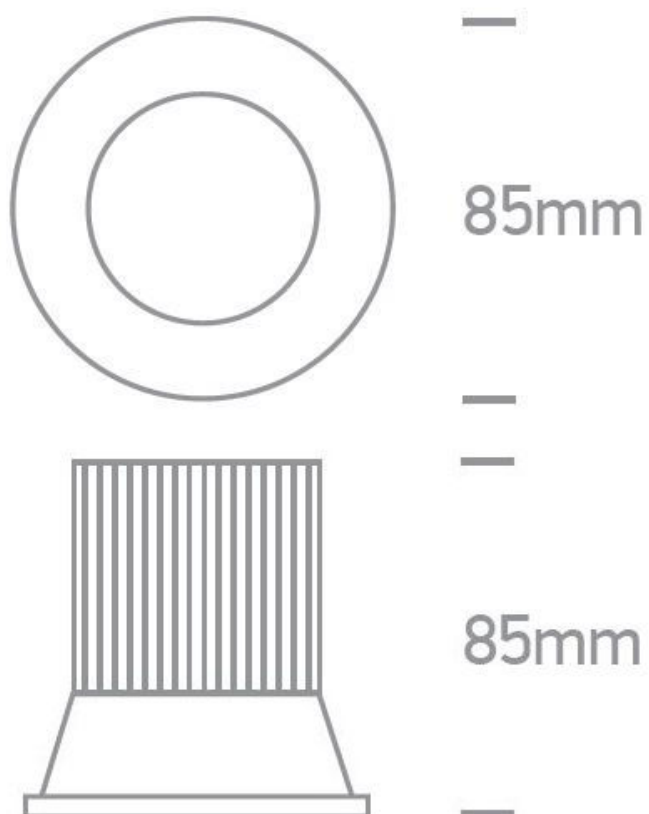Maattekening: Ina-A3 LED 12W 3000K 1100lm 700mA 38° wit

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Ina-A3 LED 12W 3000K 1100lm 700mA 38° wit	LID13062
Noodzakelijke toebehoren	
LED Driver 700mA 7-15W 220-240V	LID13081
LED Driver 700mA	
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen	LID16949
26 ACCES&GADGETS	