


Datenblatt für Artikel: LID13065--


Sutil rond LED Panel 20W 3000K 1300lm IP40

grijs **ECONOMY**

Inbouwdownlight inclusief driver

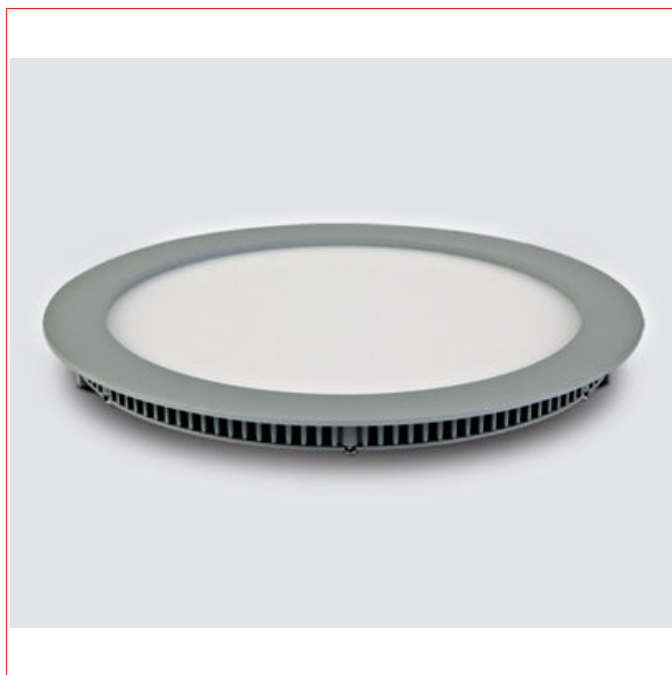

Lichtverdelingscurve



Technische Daten

Boring voor inbouw (mm)	Ø285
Type verlichting	Inbouw wandverlichting Inbouw plafondverlichting
Bevestiging	Plafondopbouw
Afwerking	Grijs

Technische Daten - Fortsetzung

Materiaal	Aluminium
Afdekkingen	Opaal
Leverancier	One Light
Stralingshoek (°)	120
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	100-240
Ingangsspanning AC (V)	100-240
Nominale uitgangsspanning DC (V)	23-28
Uitgangsstroom (A)	1
Lichtbron/ Lamp	SMD LED
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	30
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	1797
Aantal lampen	1
Levensduur	30.000h
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP40
Inbouw diepte (mm)	40
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
ØxH (mm)	300x14
Uitsnijding (mm)	Ø285

Maattekening: Sutil rond LED Panel 20W 3000K 1300lm IP40 grijs



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil rond LED Panel 20W 3000K 1300lm IP40 grijs Inbouwdownlight inclusief driver	LID13065
Optionele toebehoren	
LED DRIVER DALI Push 1-10V output 350-1100mA 230V LED Driver push dim DALI instelbaar	LID14224