


Datenblatt für Artikel: LID13066--

Sutil rond LED 30W 6000K 1997lm IP40 grijs

Inbouwdownlight inclusief driver

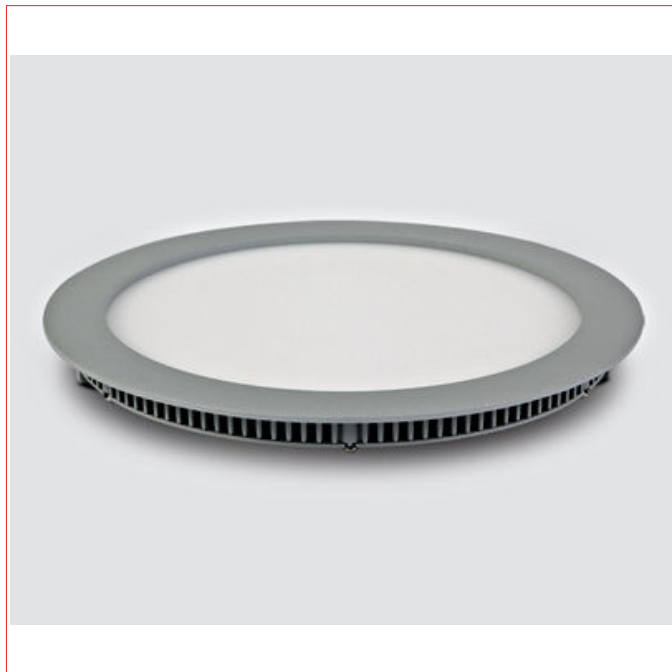

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	1997
Lichtkleur	Daglicht
Kleurtemperatuur (K)	6000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Dimbaar	Met optionele dimbare driver
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP40
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtbron/ Lamp	SMD LED
Aantal lampen	1
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Vermogen (W)	30
Nominale werkspanning AC (V)	100-240
Bevestiging	Plafondinbouw
Inbouw diepte (mm)	40
Afwerking	Grijs
Uitvoering	Aluminium
Optionele toebehoren	LID14224--

Technische Daten - Fortsetzung

ØxH (mm) | 300x20

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil rond LED 30W 6000K 1997lm IP40 grijs Inbouwdownlight inclusief driver	LID13066
Optionele toebehoren	
LED DRIVER DALI Push 1-10V output 350-1100mA 230V LED Driver push dim DALI instelbaar	LID14224