



Datenblatt für Artikel: LID13442--

Dina LED 12W 3000K 1100lm 700mA IP64 40°

Al Al €CONOMY

Inbouwspot, boordiameter Ø68mm, driver 700mA optioneel

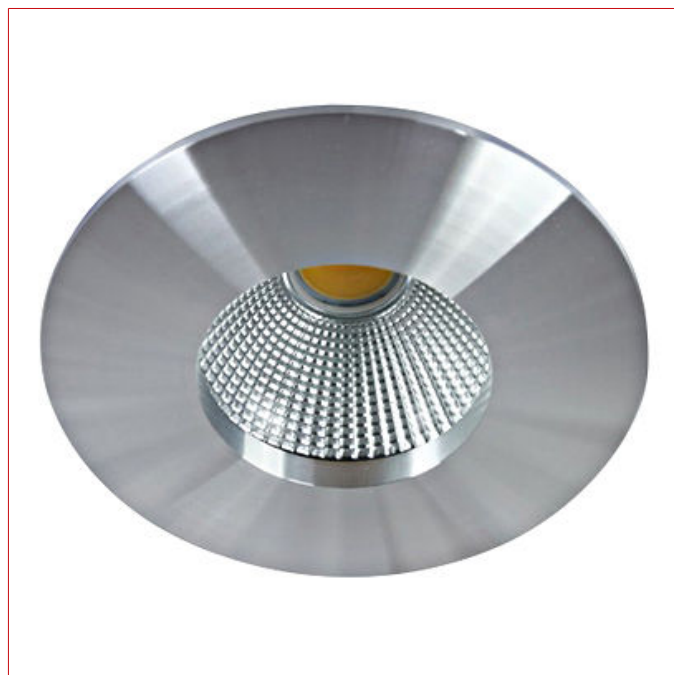

Produktinfo

12W COB LED recessed spot, IP64, for general application. Suitable for bathroom installation. Requires 700mA constant current driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technische Daten

Lichtstroom (lm)	1100
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP64
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen

Technische Daten - Fortsetzung

Aantal lampen	1
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	40
Lichtrendement (lm/W)	91
Vermogen (W)	12
Voedingen	Moet apart besteld worden
Bedrijfsstroom mA (mA)	700
Primaire stroom (A)	0,70
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 70
Inbouw diepte (mm)	105
Kleur	Aluminium
Uitvoering	Aluminium
Hoogte (mm)	85
Diameter (mm)	83
Optionele toebehoren	LID 16949--
Noodzakelijke toebehoren	LID 13081--;
ØxH (mm)	83x85
Uitsnijding (mm)	Ø 70

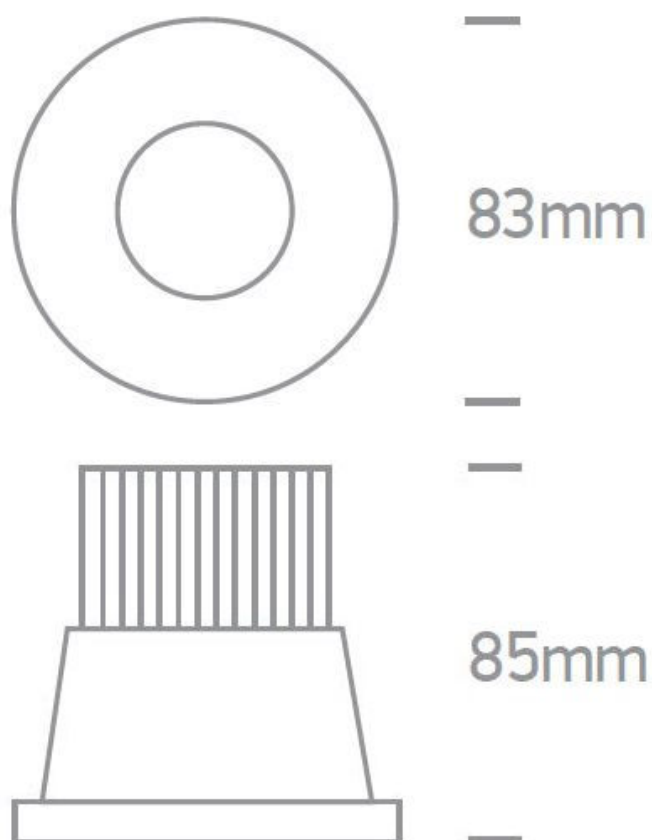Maattekening: Dina LED 12W 3000K 1100lm 700mA IP64 40° Al Al

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Dina LED 12W 3000K 1100lm 700mA IP64 40° Al Al Inbouwspot, boordiameter Ø68mm, driver 700mA optioneel	LID13442
Noodzakelijke toebehoren	
LED Driver 700mA 7-15W 220-240V LED Driver 700mA	LID13081
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949