


Datenblatt für Artikel: LID13445--

Sutil rond LED 12W 2700K 745lm IP40 wit

Inbouwdownlight inclusief driver

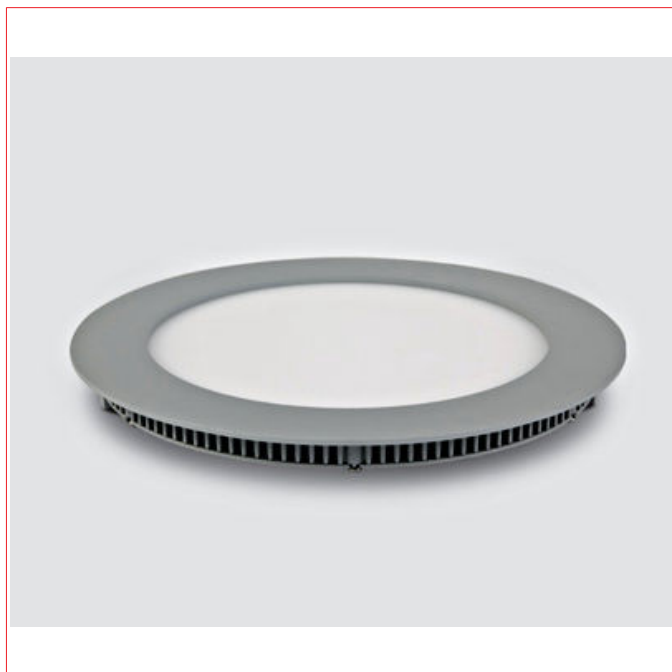

Technische Daten

Leverancier	One Light
Lichtstroom (lm)	745
Lichtkleur	Ultra warmwit
Kleurtemperatuur (K)	2700
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Dimbaar	Met optionele dimbare driver
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP40
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtbron/ Lamp	SMD LED
Aantal lampen	1
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Vermogen (W)	12
Nominale werkspanning AC (V)	100-240
Bevestiging	Plafondinbouw
Inbouw diepte (mm)	40
Afwerking	Wit
Materiaal	Aluminium

Technische Daten - Fortsetzung

Optionele toebehoren	LID14224--
ØxH (mm)	178x20
Vermogen (W)	12

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil rond LED 12W 2700K 745lm IP40 wit Inbouwdownlight inclusief driver	LID13445
Optionele toebehoren	
LED DRIVER DALI Push 1-10V output 350-1100mA 230V LED Driver push dim DALI instelbaar	LID14224