



Lano Quadro LED Paneel 48W 4000K 4100lm

1200mA M625 wit €ECONOMY

Ledpanelen niet bruikbaar in systeemplafonds M600. IP20 SKIII 30.000h driver 1200mA noodzakelijk



Schrack Info

Ledpanelen niet bruikbaar in systeemplafonds M600.




Technische Daten

Leverancier	One Light
Lichtstroom (lm)	3800
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	30.000h
Dimbaar	Ja
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	LED-Paneel

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtbron/ Lamp	SMD LED
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Stralingshoek (°)	120
Vermogen (W)	48
Voedingen	Zonder LED driver
Ingangsstroom (A)	1.2
Inbouw diepte (mm)	50
Afwerking	Wit
Materiaal	Aluminium
Afdekkingen	Opaal
Lengte (mm)	620
Breedte (mm)	620
Hoogte (mm)	15
Optionele toebehoren	LID 13401 --; LID 15379 --
Noodzakelijke toebehoren	LID 13319 --; LID 13754 --; LID 13668 --
LxBxH (mm)	620x620x15
Vermogen (W)	48

Maattekening: Lano Quadro LED Paneel 48W 4000K 4100lm 1200mA M625 wit

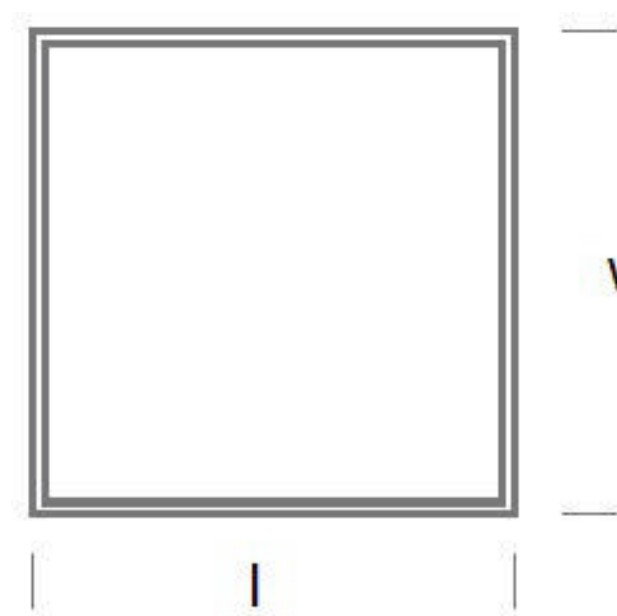

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lano Quadro LED Paneel 48W 4000K 4100lm 1200mA M625 wit Ledpanelen niet bruikbaar in systeemplafonds M600. IP20 SKIII 30.000h driver 1200mA noodzakelijk	LID13774
Noodzakelijke toebehoren	
LED-Driver voor panelen 1200mA 48W niet dimbaar	LID13319
LED-Driver voor panelen 1200mA 48W TRIAC dimbaar	LID13754
LED-Driver voor panelen 1400mA 50W dimbaar DALI & drukknop LED Driver push dim DALI instelbaar Dit artikel is ook als palletprijs beschikbaar! Ontdek de scherpe hoeveelheidsprijs hier: <a LID13668 href="https://www.schrack.be/shop/sd/sd?ah=VA000048--" target="_blank">VA000048-- 	
Optionele toebehoren	
Kabelophanging Lano	LID13401
Aftakdoos 3 weg IP20 veerklemmen L+PE+N	LID15379