


Datenblatt für Artikel: LID13820--

Pako LED 3x1W 3000K 200lm 40°

350/700mA zwart €CONOMY

Inbouwspot COB LED, boordiameter Ø45mm, driver 350/700mA optioneel

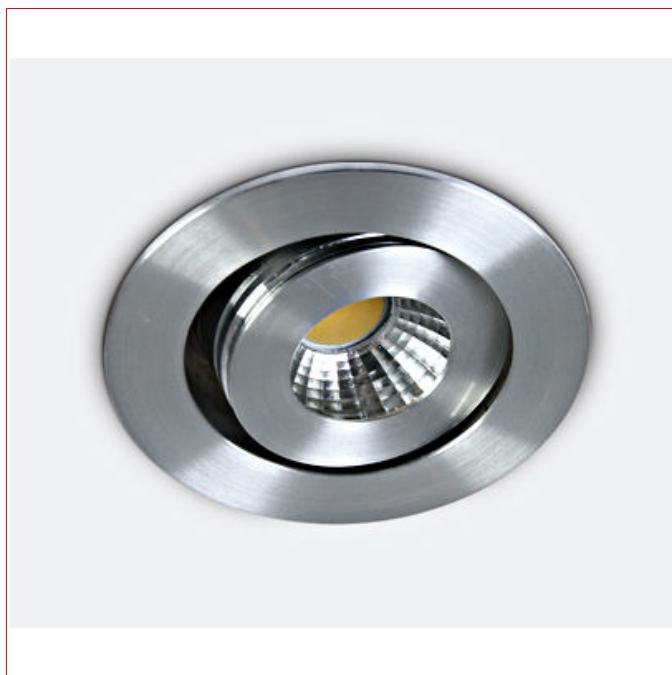

Produktinfo

1W/2W COB LED adjustable recessed spot IP20. Requires 350mA/700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Technische Daten

Lichtstroom (lm)	200
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen

Technische Daten - Fortsetzung

Aantal lampen	1
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	40
Lichtrendement (lm/W)	100
Vermogen (W)	1;2
Voedingen	Moet apart besteld worden
Bedrijfsstroom mA (mA)	350 / 700
Primaire stroom (A)	0,35/0,7
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 45
Inbouw diepte (mm)	60
Kleur	Zwart
Uitvoering	Aluminium
Hoogte (mm)	36
Diameter (mm)	52
Optionele toebehoren	LID 16949--
Noodzakelijke toebehoren	LID 13678--; LID 13677--; LID 16462--; LID 16463--;
ØxH (mm)	52x36
Uitsnijding (mm)	Ø 45

Maattekening: Pako LED 3x1W 3000K 200lm 40° 350/700mA zwart



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Pako LED 3x1W 3000K 200lm 40° 350/700mA zwart Inbouwspot COB LED, boordiameter Ø45mm, driver 350/700mA optioneel	LID13820
Noodzakelijke toebehoren	
DRIVER 700mA 2-4W LED IP66 100-240V LED Driver 700mA	LID13678
DRIVER 350mA 1-4W LED IP66 100-240V Driver 350mA	LID13677
LED driver 230V 2-4W 350mA DIMBAAR 23 DRIVERS	LID16462
LED driver 230V 2-4W 700mA DIMBAAR 23 DRIVERS	LID16463
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949