



Datenblatt für Artikel: LID13976--


Sutil rond LED 8W 3000K 480lm 120° IP40

wit **€CONOMY**

Downlighter LED, boordiameter Ø108mm - driver inclusief

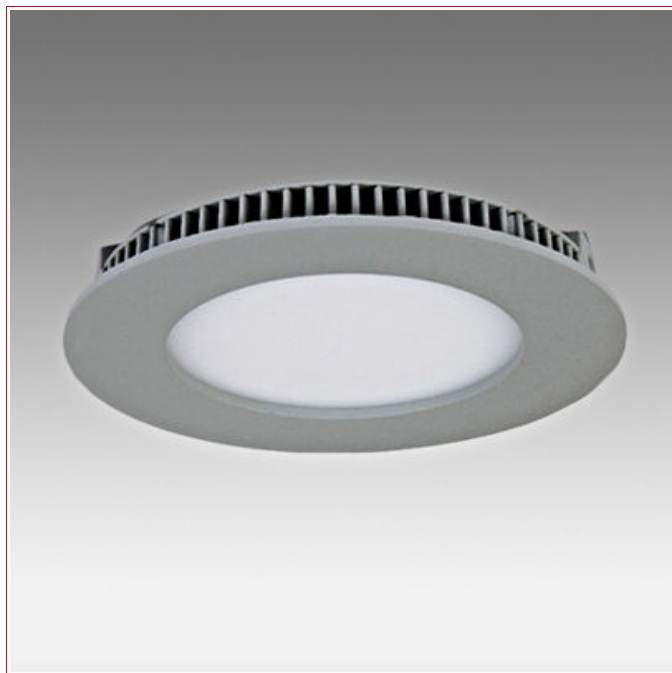

Lichtverdelingscurve




Technische Daten

Lichtstroom (lm)	480
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	30.000h

Technische Daten - Fortsetzung

Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP40
Type verlichting	LED-Paneel
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Aantal lampen	1
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Lichtrendement (lm/W)	60
Cos Phi	0,6
Vermogen (W)	8
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 108
Inbouw diepte (mm)	50
Afwerking	Wit
Uitvoering	Acryl Kunststof Aluminium gegoten
Hoogte (mm)	22
Diameter (mm)	120
Optionele toebehoren	LID 16598--
ØxH (mm)	120x22
Uitsnijding (mm)	Ø 108

Maattekening: Sutil rond LED 8W 3000K 480lm 120° IP40 wit



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil rond LED 8W 3000K 480lm 120° IP40 wit	LID13976
Downlighter LED, boordiameter Ø108mm - driver inclusief	
Optionele toebehoren	
LED Driver 180mA-1500mA 230VAC DALI/ Push DIM/ TRIAC/ 1-10V	LID16598
IP20 230V; 23 DRIVERS	