



Datenblatt für Artikel: LID13984--

Sutil rond 2 LED 30W 4000K 2100lm 120°

IP40 grijs ECONOMY

Inbouwdownlight inclusief driver

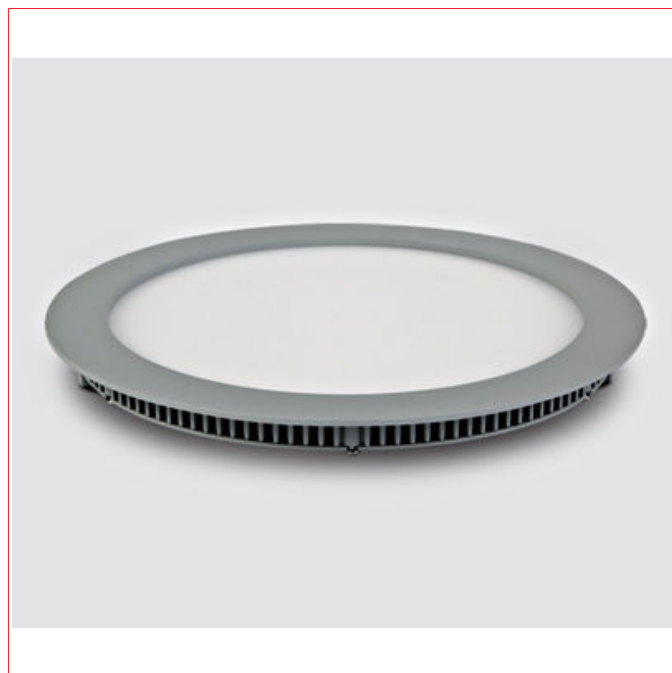


Technische Daten

Boring voor inbouw (mm)	Ø285
Type verlichting	LED-Paneel
Bevestiging	Plafondinbouw
Afwerking	Grijs
Materiaal	Aluminium
Leverancier	One Light
Stralingshoek (°)	120
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	230
Lichtbron/ Lamp	SMD LED
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	30
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000

Technische Daten - Fortsetzung

Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	2100
Aantal lampen	1
Dimbaar	Nee
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP40
Energie-efficiëntieklasse	A
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
ØxH (mm)	295x22
Uitsnijding (mm)	Ø285

Maattekening: Sutil rond 2 LED 30W 4000K 2100lm 120° IP40 grijs



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil rond 2 LED 30W 4000K 2100lm 120° IP40 grijs	LID13984
Inbouwdownlight inclusief driver	
Optionele toebehoren	
LED DRIVER DALI Push 1-10V output 350-1100mA 230V	LID14224
LED Driver push dim DALI instelbaar	