



Datenblatt für Artikel: LID13986--

Sutil rond 2 LED 30W 6000K 2100lm 120°

IP40 wit ECONOMY

Inbouwdownlight inclusief driver

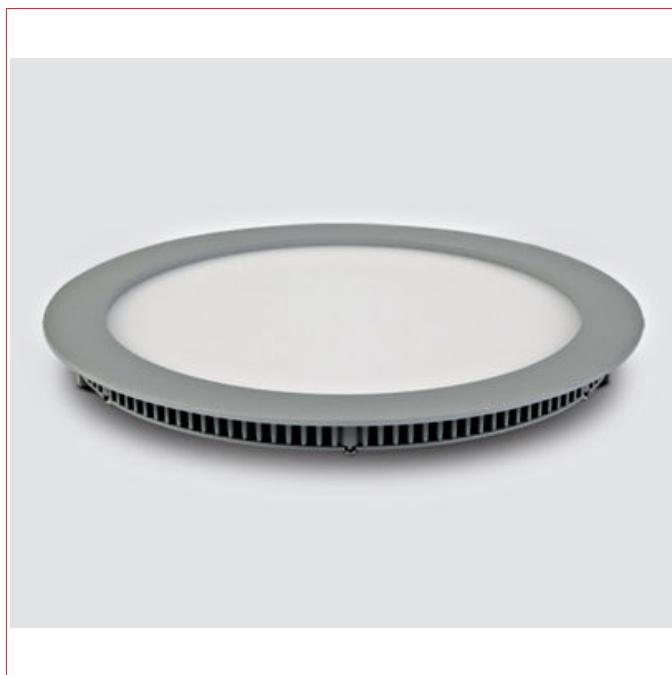


Technische Daten

Leverancier	One Light
Lichtstroom (lm)	2100
Lichtkleur	Daglicht
Kleurtemperatuur (K)	6000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Dimbaar	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP40
Energie-efficiëntieklasse	A
Type verlichting	LED-Paneel
Lichtbron/ Lamp	SMD LED
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Aantal lampen	1
Lampvoet	LED

Technische Daten - Fortsetzung

Stralingshoek (°)	120
Lichtrendement (lm/W)	70
Vermogen (W)	30
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	230
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø285
Afwerking	Wit
Materiaal	Aluminium
Hoogte (mm)	22
Buitendiameter (mm)	295
Optionele toebehoren	LID14224--
ØxH (mm)	295x22
Uitsnijding (mm)	Ø285
Vermogen (W)	30

Maattekening: Sutil rond 2 LED 30W 6000K 2100lm 120° IP40 wit



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil rond 2 LED 30W 6000K 2100lm 120° IP40 wit	LID13986
Inbouwdownlight inclusief driver	
Optionele toebehoren	
LED DRIVER DALI Push 1-10V output 350-1100mA 230V	LID14224
LED Driver push dim DALI instelbaar	