



Datenblatt für Artikel: LID14032--


LANO Q LED 48W 3000K 3800lm UGR<19

1200mA IP20 M625 wit €ECONOMY

Deze ledpanelen kunnen niet gebruikt worden in systeemplafonds 600mm in België



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

Deze ledpanelen kunnen niet gebruikt worden in systeemplafonds **600mm** in België




Technische Daten

Lichtstroom (lm)	4000lm
Lichtkleur	Warmwit

Technische Daten - Fortsetzung

Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	LED-Paneel
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Aantal lampen	1
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Vermogen (W)	48
Voedingen	Moet apart besteld worden
Bedrijfsstroom mA (mA)	1200
Bevestiging	Pendelmontage Plafondinbouw
Inbouw diepte (mm)	55
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium
Lengte (mm)	620
Breedte (mm)	620
Hoogte (mm)	10
Optionele toebehoren	LID 13401--; LID 15379--; LID 16949--
Noodzakelijke toebehoren	LID 13319--; LID 13754--; LID 16598--
LxBxH (mm)	620x620x10
Vermogen (W)	48

**Maattekening: LANO Q LED 48W 3000K 3800lm UGR<19 1200mA IP20
M625 wit**

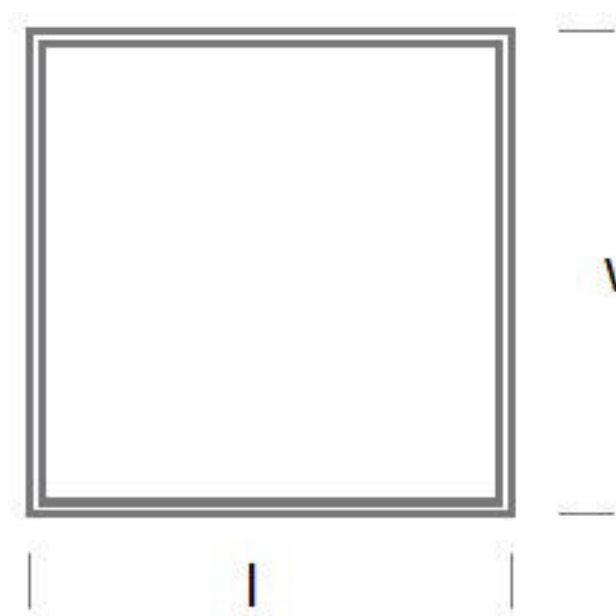

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LANO Q LED 48W 3000K 3800lm UGR<19 1200mA IP20 M625 wit	LID14032
Deze ledpanelen kunnen niet gebruikt worden in systeemplafonds 600mm in België	
Noodzakelijke toebehoren	
LED-Driver voor panelen 1200mA 48W niet dimbaar	LID13319
LED-Driver voor panelen 1200mA 48W TRIAC dimbaar	LID13754
LED Driver 180mA-1500mA 230VAC DALI/ Push DIM/ TRIAC/ 1-10V	LID16598
IP20 230V; 23 DRIVERS	
Optionele toebehoren	
Kabelophanging Lano	LID13401
Aftakdoos 3 weg IP20 veerklemmen	LID15379
L+PE+N	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen	LID16949
26 ACCES&GADGETS	