

Datenblatt für Artikel: LID14460--

Mercury 4 7W 3000K 450lm 700mA 38° IP44

wit **ECONOMY**

Inbouwspot COB LED, boordiameter Ø42mm - driver 700mA afzonderlijk bij te bestellen



Produktinfo

6,5W COB LED recessed spot IP65. Requires 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technische Daten

Lichtstroom (lm)	550
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP65
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED

Technische Daten - Fortsetzung

Stralingshoek (°)	38
Lichtrendement (lm/W)	84
Vermogen (W)	6,50
Voedingen	Moet apart besteld worden
Bedrijfsstroom mA (mA)	700
Primaire stroom (A)	0,70
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 47
Inbouw diepte (mm)	90
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium
Hoogte (mm)	90
Diameter (mm)	53
Optionele toebehoren	LID 16949--
Noodzakelijke toebehoren	LID 15637--; LID 17390--
ØxH (mm)	53x80
Uitsnijding (mm)	Ø 47

Maattekening: Mercury 4 7W 3000K 450lm 700mA 38° IP44 wit

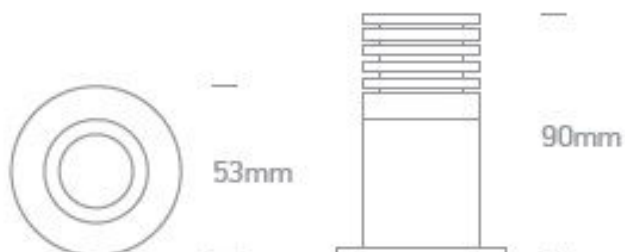

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Mercury 4 7W 3000K 450lm 700mA 38° IP44 wit Inbouwspot COB LED, boordiameter Ø42mm - driver 700mA afzonderlijk bij te bestellen	LID14460
Noodzakelijke toebehoren	
LED driver 4 - 8W 230V 700mA IP20 23 DRIVERS	LID15637
LED Driver 6-8W 700ma TRIAC DIM IP20 230V 23 DRIVERS	LID17390
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949