


Datenblatt für Artikel: LID14752--

Zan LED Inbouwdownlight 30W 700mA 2200lm 4000K 38° IP20 wit

Inbouwdownlight, vereist 700mA driver

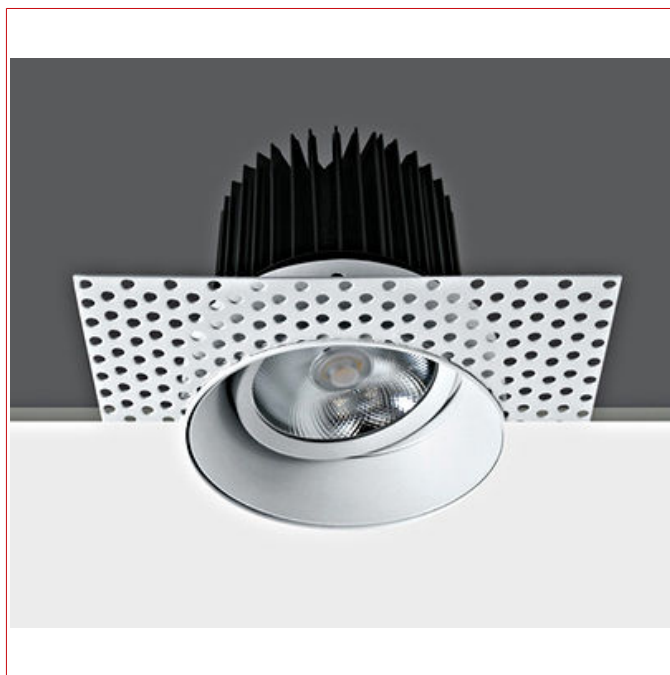

Produktinfo

30W COB Recessed adjustable Trimless LED spot, IP20. _x000D_ _x000D_ Requires 700mA driver._x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	2200
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	38
Vermogen (W)	30
Bedrijfsstroom mA (mA)	700
Bevestiging	Plafondinbouw

Technische Daten - Fortsetzung

Boring voor inbouw (mm)	Ø 110
Inbouw diepte (mm)	160
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium
Lengte (mm)	150
Breedte (mm)	150
Hoogte (mm)	125
Diameter (mm)	100
Optionele toebehoren	LID 16949--
LxBxH (mm)	150x150x125
ØxH (mm)	100x125
Uitsnijding (mm)	Ø 110

Maattekening: Zan LED Inbouwdownlight 30W 700mA 2200lm 4000K 38° IP20 wit



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Zan LED Inbouwdownlight 30W 700mA 2200lm 4000K 38° IP20 wit Inbouwdownlight, vereist 700mA driver	LID14752
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949