

Datenblatt für Artikel: LID14782--

Maz 2 LED Plafondarmatuur 38W 230V 3000lm 4000K IP40 wit

LED plafondverlichting



Produktinfo

38W LED slim plafond light, IP40, suitable for residential and commercial application. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Lichtstroom (lm)	3000
Lichtkleur	Koudwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP40
Slagvastheid	IK04
Type verlichting	Plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	78
Vermogen (W)	38

Technische Daten - Fortsetzung

Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondmontage
Afwerking	Wit
Uitvoering	PC Aluminium
Hoogte (mm)	18
Diameter (mm)	450
Optionele toebehoren	LID16949--
ØxH (mm)	450x18

Maattekening: Maz 2 LED Plafondarmatuur 38W 230V 3000lm 4000K IP40 wit

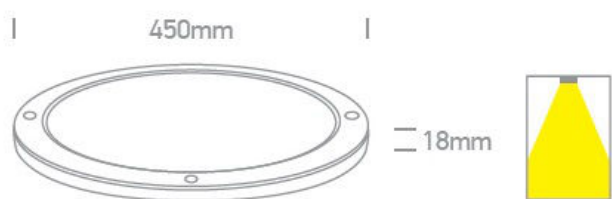

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Maz 2 LED Plafondarmatuur 38W 230V 3000lm 4000K IP40 wit LED plafondverlichting	LID14782
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949