

Datenblatt für Artikel: LID14804--

# Han LED Inbouwdownlight 15W 230V 1275lm 3000K 60° IP20 wit

Downlighter LED, boordiameter Ø125mm - driver inclusief



## Produktinfo

15W LED recessed downlight, IP20. Ideal for general lighting applications. Complete with 350mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


## Technische Daten

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Lichtstroom (lm)         | 1275                      |
| Lichtkleur               | Warmwit                   |
| Kleurtemperatuur (K)     | 3000                      |
| Kleurweergave-index (Ra) | ≥90                       |
| Levensduur               | 30.000h                   |
| Regelen lichtintensiteit | Neen                      |
| Beschermingsklasse       | II                        |
| Beschermingsgraad        | IP20                      |
| Type verlichting         | Inbouw plafondverlichting |
| Lichtmiddel inbegrepen   | Inbegrepen                |
| Lampvoet                 | LED                       |
| Stralingshoek (°)        | 60                        |
| Lichtrendement (lm/W)    | 85                        |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Cos Phi                      | 0,9               |
| Vermogen (W)                 | 15                |
| Voedingen                    | LED Driver        |
| Nominale werkspanning AC (V) | 220-240           |
| Ingangsspanning AC (V)       | 220-240           |
| Bedrijfsstroom mA (mA)       | 350               |
| Primaire stroom (A)          | 0,35              |
| Frequentie (Hz)              | 50/60             |
| Bevestiging                  | Plafondinbouw     |
| Boring voor inbouw (mm)      | Ø 125             |
| Inbouw diepte (mm)           | 100               |
| Kleur                        | Wit               |
| Uitvoering                   | Aluminium gegoten |
| Diameter (mm)                | 145               |
| Optionele toebehoren         | LID16949--        |
| ØxH (mm)                     | 145x75            |
| Uitsnijding (mm)             | Ø 125             |

## Maattekening: Han LED Inbouwdownlight 15W 230V 1275lm 3000K 60° IP20 wit

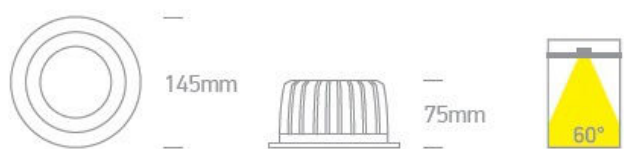

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                           | BEST.NR. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Han LED Inbouwdownlight 15W 230V 1275lm 3000K 60° IP20 wit<br>Downlighter LED, boordiameter Ø125mm - driver inclusief | LID14804 |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                                           |          |
| Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen<br>26 ACCES&GADGETS                                                              | LID16949 |