

Datenblatt für Artikel: LID14807--

Ran LED Inbouwdownlight 30W 230V 2700lm 4000K 60° IP20 wit

Downlighter LED, boordiameter Ø210mm - driver inclusief



Produktinfo

30W LED recessed downlight, IP20. Ideal for general lighting applications. Complete with 750mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Lichtstroom (lm)	2700
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Levensduur	30.000h
Regelen lichtintensiteit	Nee
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	60
Lichtrendement (lm/W)	90

Technische Daten - Fortsetzung

Cos Phi	0,9
Vermogen (W)	30
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	750
Primaire stroom (A)	0,75
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 210
Inbouw diepte (mm)	140
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium gegoten
Diameter (mm)	230
Optionele toebehoren	LID16949--
ØxH (mm)	230x110
Uitsnijding (mm)	Ø 210

Maattekening: Ran LED Inbouwdownlight 30W 230V 2700lm 4000K 60° IP20 wit

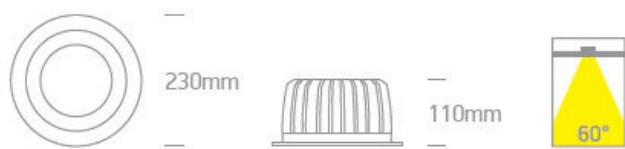

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Ran LED Inbouwdownlight 30W 230V 2700lm 4000K 60° IP20 wit Downlighter LED, boordiameter Ø210mm - driver inclusief	LID14807
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949