


Datenblatt für Artikel: LID15010--

Yero I 3-5W LED 400lm/5W 3000K 35° IP20 dimmbaar schwarz

Inbouwspot COB LED, boordiameter Ø60mm, driver 300/500mA optioneel

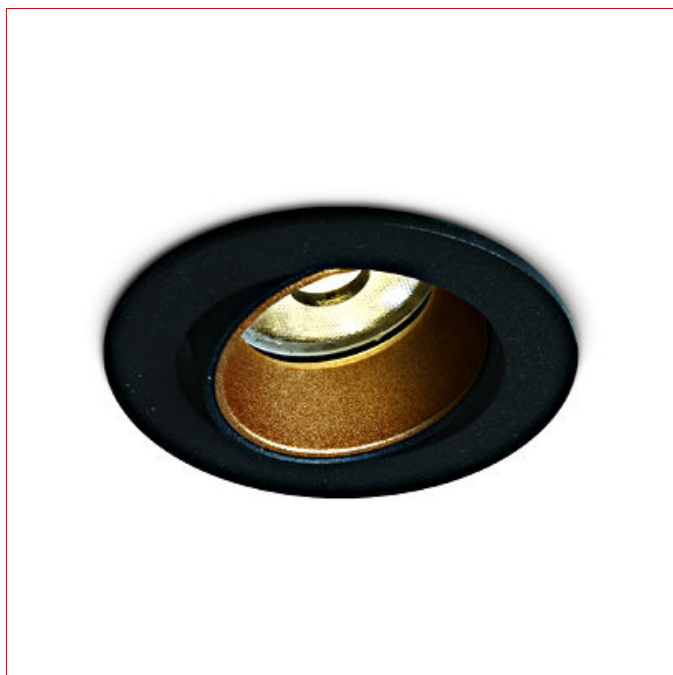

Produktinfo

4W COB LED adjustable recessed spot with interchangeable rings. Ring must be ordered separately. Requires 350/500mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	400
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	35
Lichtrendement (lm/W)	80

Technische Daten - Fortsetzung

Vermogen (W)	3;5
Voedingen	Moet apart besteld worden
Bedrijfsstroom mA (mA)	350/500
Primaire stroom (A)	0,35/0,5
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 60
Inbouw diepte (mm)	80
Kleur	Zwart
Uitvoering	Aluminium
Diameter (mm)	68
Optionele toebehoren	LID 16949--
Noodzakelijke toebehoren	LID 15012--; LID 15015--; LID 15014--; LID 15013--; LID 13677--; LID 16462--;
ØxH (mm)	68x62
Uitsnijding (mm)	Ø 60

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Yero I 3-5W LED 400lm/5W 3000K 35° IP20 dimmbar schwarz Inbouwspot COB LED, boordiameter Ø60mm, driver 300/500mA optioneel	LID15010
Noodzakelijke toebehoren	
Reflector voor Serie Yero I zwart Reflector voor 11104K	LID15012
Reflector voor Serie Yero I messing Reflector voor 11104K	LID15015
Reflector voor Serie Yero I chroom Reflector voor 11104K	LID15014
Reflector voor Serie Yero I koper Reflector voor 11104K	LID15013
DRIVER 350mA 1-4W LED IP66 100-240V Driver 350mA	LID13677
LED driver 230V 2-4W 350mA DIMBAAR 23 DRIVERS	LID16462
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949