

Datenblatt für Artikel: LID15016--

Yero II 7W LED 550lm 3000K 35° 700mA IP20 dimbaar wit

Inbouwspot COB LED, boordiameter Ø76mm, driver 700mA optioneel



Produktinfo

6,5W COB LED adjustable recessed spot with interchangeable rings. Ring must be ordered separately. Requires 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Lichtstroom (lm)	550
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	35
Lichtrendement (lm/W)	84

Technische Daten - Fortsetzung

Vermogen (W)	6,50
Voedingen	Moet apart besteld worden
Bedrijfsstroom mA (mA)	700
Primaire stroom (A)	0,70
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 76
Inbouw diepte (mm)	100
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium
Diameter (mm)	85
Optionele toebehoren	LID 16949--
Noodzakelijke toebehoren	LID 15019--; LID 15022--; ; LID 15020--; LID 15018--; LID 15637--; LID 17390--
ØxH (mm)	85x73
Uitsnijding (mm)	Ø 76

Maattekening: Yero II 7W LED 550lm 3000K 35° 700mA IP20 dimbaar wit

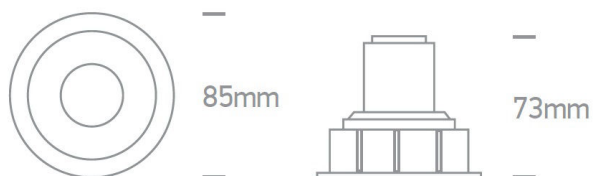

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Yero II 7W LED 550lm 3000K 35° 700mA IP20 dimbaar wit Inbouwspot COB LED, boordiameter Ø76mm, driver 700mA optioneel	LID15016
Noodzakelijke toebehoren	
Reflector voor Serie Yero II zwart Reflector voor 11107K	LID15019
Reflector voor Serie Yero II messing Reflector voor 11107K	LID15022
Reflector voor Serie Yero II koper Reflector voor 11107K	LID15020
Reflector voor Serie Yero II wit Reflector voor 11107K	LID15018
LED driver 4 - 8W 230V 700mA IP20 23 DRIVERS	LID15637
LED Driver 6-8W 700ma TRIAC DIM IP20 230V 23 DRIVERS	LID17390
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949