

Datenblatt für Artikel: LID15376--

Aline-M2 LED 18W 3000K 1300lm 100-240V IP54 90° wit

Downlighter LED IP54, boordiameter Ø140mm - driver 500mA inclusief



Produktinfo

18W LED recessed downlight, IP54. Suitable for bathroom installations. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Lichtstroom (lm)	1300
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	40.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP54
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	90
Lichtrendement (lm/W)	72

Technische Daten - Fortsetzung

Cos Phi	0,9
Vermogen (W)	18
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 140
Inbouw diepte (mm)	70
Kleur	Wit
Uitvoering	Kunststof Aluminium gegoten
Hoogte (mm)	45
Diameter (mm)	170
Optionele toebehoren	LID 16949--
ØxH (mm)	170x45
Uitsnijding (mm)	Ø 140

Maattekening: Aline-M2 LED 18W 3000K 1300lm 100-240V IP54 90° wit

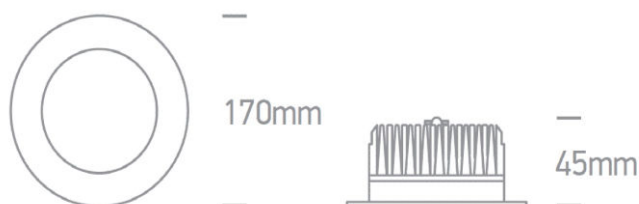

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Aline-M2 LED 18W 3000K 1300lm 100-240V IP54 90° wit Downlighter LED IP54, boordiameter Ø140mm - driver 500mA inclusief	LID15376
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949