

Datenblatt für Artikel: LID15377--

# Aline-M2 LED 18W 1400lm 4000K 100-230V IP54 90° wit

Downlighter LED IP54, boordiameter Ø140mm - driver 500mA inclusief



## Produktinfo

18W LED recessed downlight, IP54. Suitable for bathroom installations. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


## Technische Daten

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Lichtstroom (lm)         | 1400       |
| Lichtkleur               | Koudwit    |
| Kleurtemperatuur (K)     | 4000       |
| Kleurweergave-index (Ra) | ≥80        |
| Levensduur               | 40.000h    |
| Regelen lichtintensiteit | Neen       |
| Beschermingsklasse       | II         |
| Beschermingsgraad        | IP54       |
| Lichtmiddel inbegrepen   | Inbegrepen |
| Lampvoet                 | LED        |
| Stralingshoek (°)        | 90         |
| Lichtrendement (lm/W)    | 78         |
| Cos Phi                  | 0,9        |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Vermogen (W)                 | 18                             |
| Voedingen                    | LED Driver                     |
| Nominale werkspanning AC (V) | 220-240                        |
| Frequentie (Hz)              | 50/60                          |
| Bevestiging                  | Plafondinbouw                  |
| Boring voor inbouw (mm)      | Ø 140                          |
| Inbouw diepte (mm)           | 70                             |
| Kleur                        | Wit                            |
| Uitvoering                   | Kunststof<br>Aluminium gegoten |
| Hoogte (mm)                  | 45                             |
| Diameter (mm)                | 170                            |
| Optionele toebehoren         | LID16949--                     |
| ØxH (mm)                     | 170x45                         |
| Uitsnijding (mm)             | Ø 140                          |

## Maattekening: Aline-M2 LED 18W 1400lm 4000K 100-230V IP54 90° wit

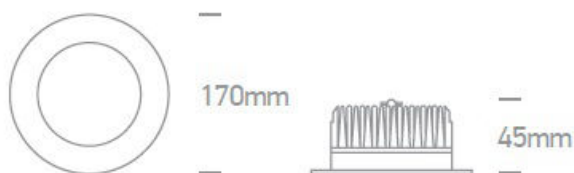

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                               | BEST.NR. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Aline-M2 LED 18W 1400lm 4000K 100-230V IP54 90° wit<br>Downlighter LED IP54, boordiameter Ø140mm - driver 500mA inclusief | LID15377 |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                                               |          |
| Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen<br>26 ACCES&GADGETS                                                                  | LID16949 |