

Datenblatt für Artikel: LID15433--

Mizar LED 12W 1020lm 3000K IP20 36° wit

Cylinder COB LED, boordiameter Ø55mm, driver 350mA optioneel



Produktinfo

12W COB LED recessed adjustable spot, white with black reflector for general lighting applications. Requires 350mA constant current LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Lichtstroom (lm)	1020
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	36
Lichtrendement (lm/W)	85
Vermogen (W)	12
Voedingen	Moet apart besteld worden

Technische Daten - Fortsetzung

Bedrijfsstroom mA (mA)	350
Primaire stroom (A)	0,35
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 55
Inbouw diepte (mm)	50
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium
Hoogte (mm)	155
Diameter (mm)	40
Optionele toebehoren	LID16949--
Noodzakelijke toebehoren	LID12540--;
ØxH (mm)	65x155
Uitsnijding (mm)	Ø 55

Maattekening: Mizar LED 12W 1020lm 3000K IP20 36° wit

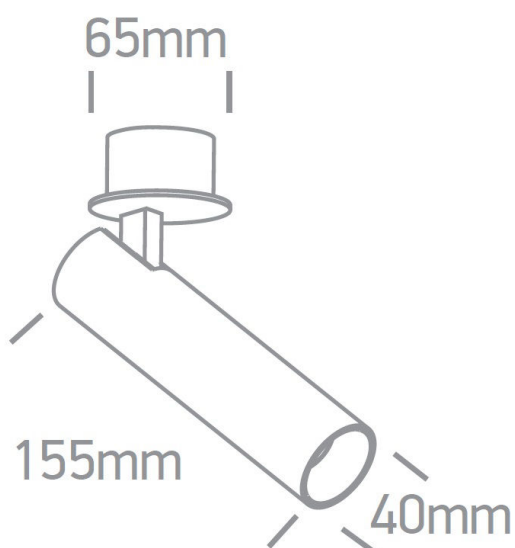

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Mizar LED 12W 1020lm 3000K IP20 36° wit Cylinder COB LED, boordiameter Ø55mm, driver 350mA optioneel	LID15433
Noodzakelijke toebehoren	
LED Driver 7-15W 350mA 230VAC	LID12540
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949