

Datenblatt für Artikel: LID15473--

Lano Q LED 40W 3100lm 3000K 230V IP20

wit

Rescessed downlight, Complete with 1000mA driver




Technische Daten

Lichtstroom (lm)	3100
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Verblindingsfactor (UGR)	<17
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	40
Nominale werkspanning AC (V)	230
Bevestiging	Pendelmontage Plafondinbouw
Inbouw diepte (mm)	55
Afwerking	Wit
Materiaal	Aluminium
Lengte (mm)	620

Technische Daten - Fortsetzung

Breedte (mm)	620
Hoogte (mm)	10
Optionele toebehoren	LID13401--; LID16598--; LID15379--; LID16949--
LxBxH (mm)	620x620x10
Vermogen (W)	40

Maattekening: Lano Q LED 40W 3100lm 3000K 230V IP20 wit

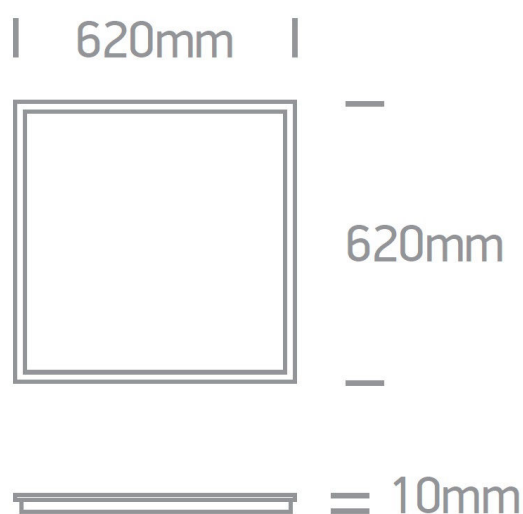

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lano Q LED 40W 3100lm 3000K 230V IP20 wit	LID15473
Rescessed downlight, Complete with 1000mA driver	
Optionele toebehoren	
Kabelophanging Lano	LID13401
LED driver 230V 8-50W 1500mA DIM DALI/Push DIM/TRIAC	LID16598
Aftakdoos 3 weg IP20 veerklemmen	LID15379
L+PE+N	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen	LID16949