

Datenblatt für Artikel: LID15497--

Onda X-2 2x8W 2x600lm 3000K 230V IP20

25° zwart

Wall and ceiling luminaire, Complete with driver, adjustable; 13 WALL & CEIL LED



Produktinfo

2x8W COB LED adjustable ceiling downlight, ideal for residential and commercial illumination. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Lichtstroom (lm)	1200
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Wandverlichting Plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	25
Lichtrendement (lm/W)	75

Technische Daten - Fortsetzung

Cos Phi	0,5
Vermogen (W)	16
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	700
Primaire stroom (A)	0,70
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Wandbevestiging Plafondmontage
Kleur	Zwart
Uitvoering	Aluminium
Hoogte (mm)	40
Diameter (mm)	78
Optionele toebehoren	LID16949--
ØxH (mm)	78x40

Maattekening: Onda X-2 2x8W 2x600lm 3000K 230V IP20 25° zwart

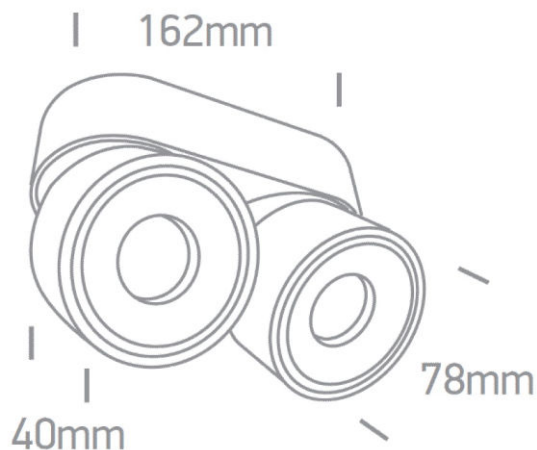

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Onda X-2 2x8W 2x600lm 3000K 230V IP20 25° zwart Wall and ceiling luminaire, Complete with driver, adjustable; 13 WALL & CEIL LED	LID15497
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949