

Datenblatt für Artikel: LID15543--

Aludra-M 22W 1500lm 3000K 230V IP20 38° zwart

Wall and ceiling luminaire, Complete with driver; 13 WALL & CEIL LED



Produktinfo

22W COB LED Cylinder, ideal for residential and commercial illumination. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Lichtstroom (lm)	1500
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	38
Lichtrendement (lm/W)	68
Cos Phi	0,95

Technische Daten - Fortsetzung

Vermogen (W)	22
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	550
Primaire stroom (A)	0,50
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondmontage
Kleur	Zwart
Uitvoering	Aluminium gegoten
Hoogte (mm)	100
Diameter (mm)	100
Optionele toebehoren	LID16949--
ØxH (mm)	100x100

Maattekening: Aludra-M 22W 1500lm 3000K 230V IP20 38° zwart

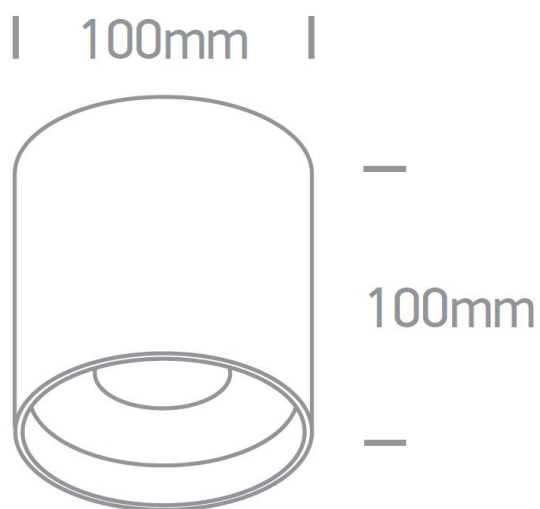

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Aludra-M 22W 1500lm 3000K 230V IP20 38° zwart Wall and ceiling luminaire, Complete with driver; 13 WALL & CEIL LED	LID15543
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949