

Datenblatt für Artikel: LID15544--

Aludra-M 22W 1500lm 3000K 230V IP20 38° wit

Wall and ceiling luminaire, Complete with driver; 13 WALL & CEIL LED



Produktinfo

22W COB LED Cylinder, ideal for residential_x000D_ and commercial illumination._x000D_ Complete with non-dimmable LED driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific_x000D_ standards.


Technische Daten

Lichtstroom (lm)	1500
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	38
Lichtrendement (lm/W)	68
Cos Phi	0,95

Technische Daten - Fortsetzung

Vermogen (W)	22
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	550
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondmontage
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium gegoten
Hoogte (mm)	100
Diameter (mm)	100
Optionele toebehoren	LID16949--
ØxH (mm)	100x100

Maattekening: Aludra-M 22W 1500lm 3000K 230V IP20 38° wit

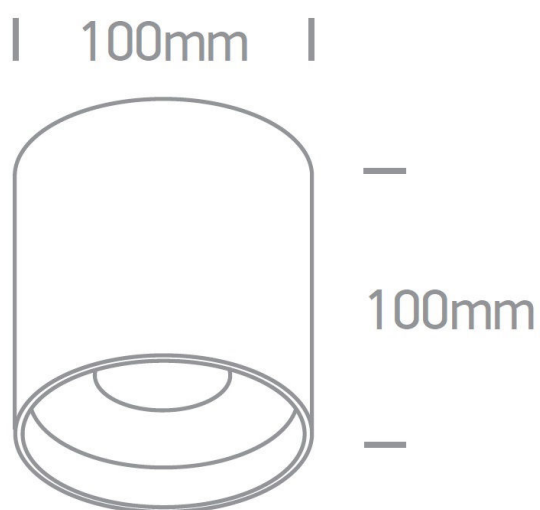

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Aludra-M 22W 1500lm 3000K 230V IP20 38° wit Wall and ceiling luminaire, Complete with driver; 13 WALL & CEIL LED	LID15544
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949