


Datenblatt für Artikel: LID15661--

Katka 9 LED 9W 765lm 4000K 100° 220-240V IP20 zwart

Downlighter LED, boordiameter Ø110mm - driver 300mA inclusief

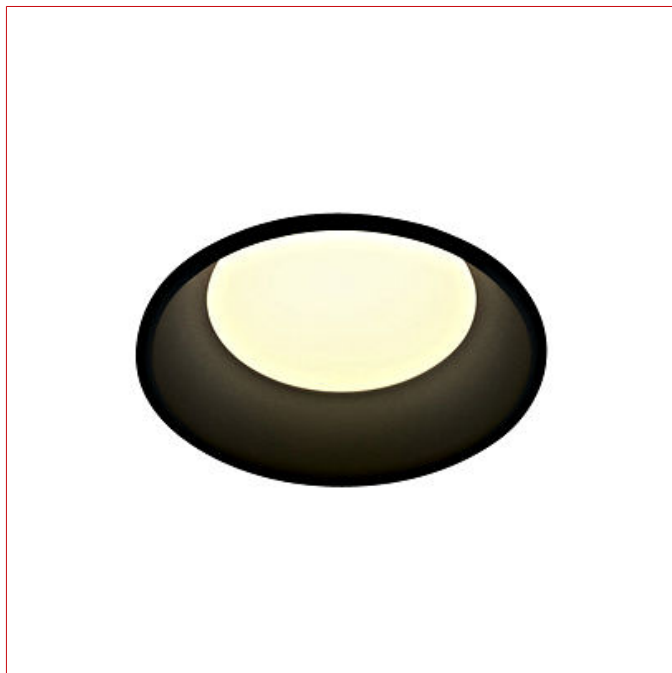

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	765
Lichtkleur	Koudwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	100
Vermogen (W)	85
Lichtrendement (lm/W)	85
Cos Phi	0,9
Vermogen (W)	9
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	300

Technische Daten - Fortsetzung

Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø110
Inbouw diepte (mm)	70
Afwerking	Zwart
Materiaal	Aluminium gegoten
Hoogte (mm)	50
Buitendiameter (mm)	120
Optionele toebehoren	LID16949--
ØxH (mm)	120x50
Uitsnijding (mm)	Ø110

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Katka 9 LED 9W 765lm 4000K 100° 220-240V IP20 zwart	LID15661
Downlighter LED, boordiameter Ø110mm - driver 300mA inclusief	
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen	LID16949