


Datenblatt für Artikel: LID15703--

REA LED 6,5W 3000K Ra>80 500lm 38° 700mA IP54 zwart

Boordiameter Ø83mm, driver 700mA apart te bestellen

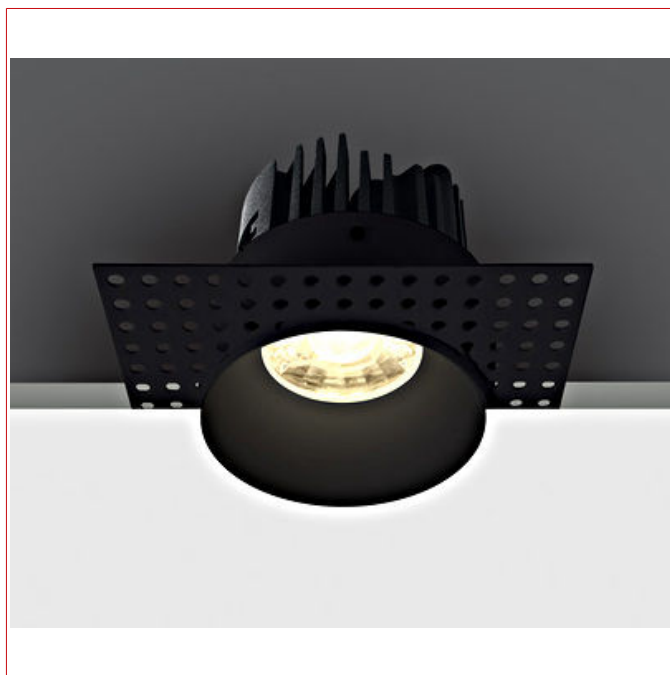

Produktinfo

6,5W LED trimless recessed downlight, IP54. Suitable for bathroom_x000D_ installations. _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific_x000D_ standards.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	500
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP54
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	38
Vermogen (W)	71,42

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtrendement (lm/W)	76
Vermogen (W)	6,50
Voedingen	Moet apart besteld worden
Bedrijfsstroom mA (mA)	700
Primaire stroom (A)	0,70
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 83
Inbouw diepte (mm)	100
Afwerking	Zwart
Uitvoering	Aluminium gegoten
Hoogte (mm)	70
Diameter (mm)	66
Optionele toebehoren	LID16949--
Noodzakelijke toebehoren	LID15637--;LID17390--
ØxH (mm)	70x80
Uitsnijding (mm)	Ø 83

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
REA LED 6,5W 3000K Ra>80 500lm 38° 700mA IP54 zwart Boordiameter Ø83mm, driver 700mA apart te bestellen	LID15703
Noodzakelijke toebehoren	
LED driver 4 - 8W 230V 700mA IP20 23 DRIVERS	LID15637
LED Driver 6-8W 700ma TRIAC DIM IP20 230V 23 DRIVERS	LID17390
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949