

Datenblatt für Artikel: LID16294--

Motril L 24W 1920lm 3000K 40° Ra90 230V IP20 wit

3-fase railspot



Produktinfo

24W SMD LED track spot with, ideal for shops and showrooms. Complete with 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Lichtstroom (lm)	1920
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Verlichting met railadapter
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	40
Lichtrendement (lm/W)	80
Cos Phi	0,9

Technische Daten - Fortsetzung

Vermogen (W)	24
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	700
Primaire stroom (A)	0,70
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Verdeelrailmontage
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium
Hoogte (mm)	71
Diameter (mm)	105
Optionele toebehoren	LID16949--
ØxH (mm)	105x71

Maattekening: Motril L 24W 1920lm 3000K 40° Ra90 230V IP20 wit

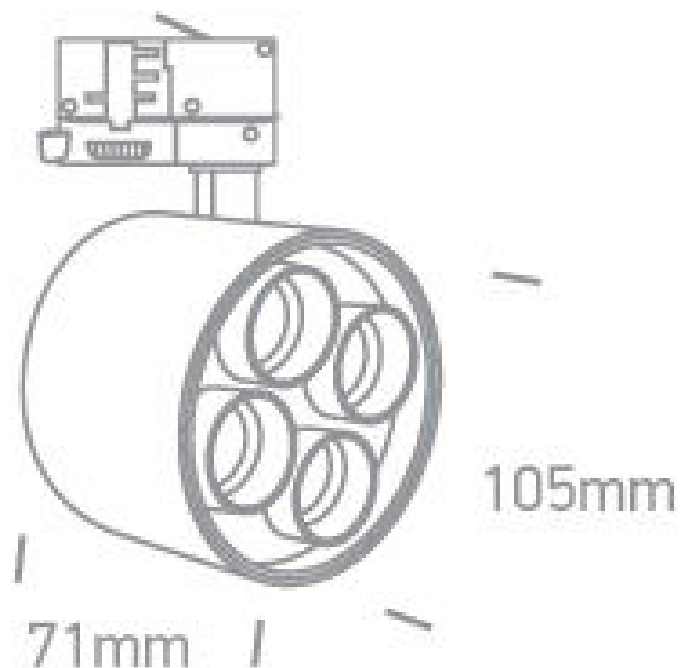

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Motril L 24W 1920lm 3000K 40° Ra90 230V IP20 wit 3-fase railspot	LID16294
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949