

Datenblatt für Artikel: LID16449--

Ithaca LED 9W 675lm 3000K Ra90 IP20 dim wit

Inbouwspot, boordiameter Ø120mm, driver 500mA afzonderlijk te bestellen



Produktinfo

9W COB LED recessed spot IP20. _x000D_ Requires 500mA driver. _x000D_ Complete with Black & Brass reflectors. _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten


Lichtstroom (lm)	675
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	40
Lichtrendement (lm/W)	75

Technische Daten - Fortsetzung

Vermogen (W)	9
Voedingen	Moet apart besteld worden
Bedrijfsstroom mA (mA)	550
Primaire stroom (A)	0,50
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 120
Inbouw diepte (mm)	90
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium
Hoogte (mm)	134
Diameter (mm)	136
Optionele toebehoren	LID16949--
Noodzakelijke toebehoren	LID15950--; LID16616--;
ØxH (mm)	136x134
Uitsnijding (mm)	Ø 120

Maattekening: Ithaca LED 9W 675lm 3000K Ra90 IP20 dim wit

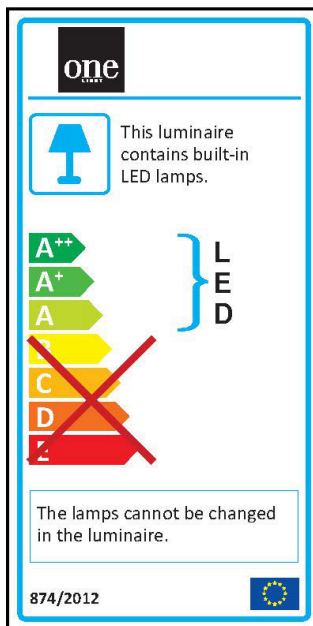

Energie efficiëntieklasse: Ithaca LED 9W 675lm 3000K Ra90 IP20 dim wit

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Ithaca LED 9W 675lm 3000K Ra90 IP20 dim wit Inbouwspot, boordiameter Ø120mm, driver 500mA afzonderlijk te bestellen	LID16449
Noodzakelijke toebehoren	
LED driver 7,5 - 15W 230V 500mA IP20 23 DRIVERS	LID15950
LED Driver 500mA 7,5-15W 230V 23 DRIVERS	LID16616
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949