



Datenblatt für Artikel: LID16586--

REA LED 10W 3000K Ra>90 1100lm 40° 700mA IP20 zwart

Boordiameter Ø70, driver 700mA afzonderlijk te bestellen

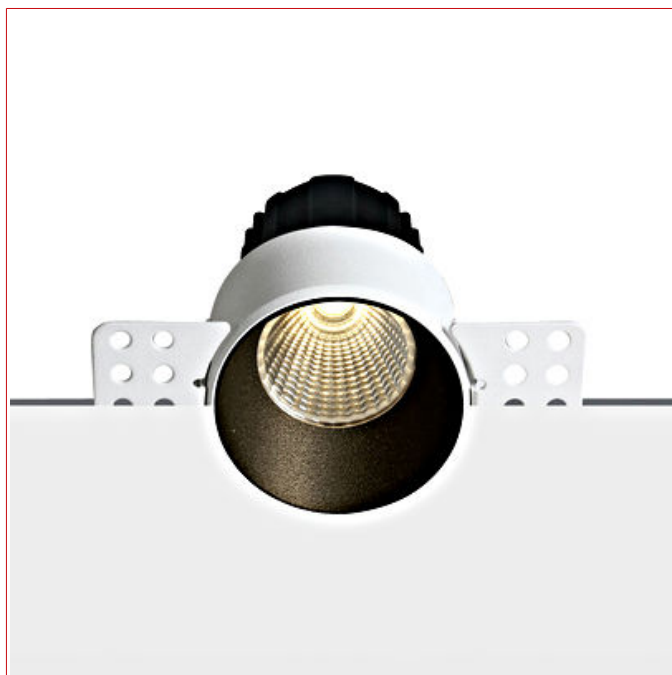

Produktinfo

12W COB LED 2-Step trimless Recessed spot, IP20, for general application. Requires 500mA/700mA constant current driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten


Lichtstroom (lm)	1100
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	40
Lichtrendement (lm/W)	91

Technische Daten - Fortsetzung

Vermogen (W)	12
Voedingen	Moet apart besteld worden
Bedrijfsstroom mA (mA)	500/700
Primaire stroom (A)	0,5/0,7
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 70
Inbouw diepte (mm)	110
Afwerking	Zwart
Uitvoering	Aluminium
Hoogte (mm)	92
Diameter (mm)	64
Optionele toebehoren	LID16949--
Noodzakelijke toebehoren	LID13081--;
ØxH (mm)	64x92
Uitsnijding (mm)	Ø 70

Maattekening: REA LED 10W 3000K Ra>90 1100lm 40° 700mA IP20 zwart

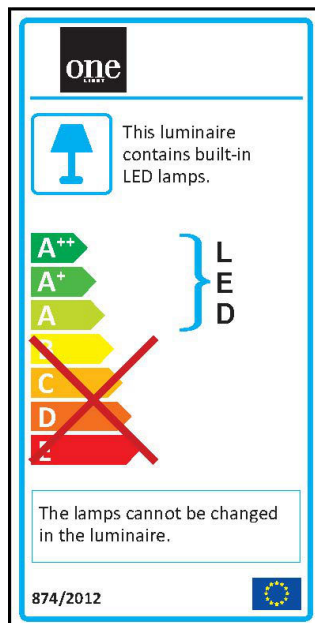

**Energie efficiëntieklasse: REA LED 10W 3000K Ra>90 1100lm 40° 700mA
IP20 zwart**

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
REA LED 10W 3000K Ra>90 1100lm 40° 700mA IP20 zwart Boordiameter Ø70, driver 700mA afzonderlijk te bestellen	LID16586
Noodzakelijke toebehoren	
LED Driver 700mA 7-15W 220-240V LED Driver 700mA	LID13081
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949