

Datenblatt für Artikel: LID16590--

Delos S LED 15W 1200lm 3000K Ra90

220-240V IP65 wit

Opbouwdownlighter, Ø83mm, 127mm hoog



Produktinfo

15W COB LED cylinder, IP65, suitable for indoor and outdoor installation. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten


Lichtstroom (lm)	1200
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP65
Type verlichting	Plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	40
Lichtrendement (lm/W)	80
Cos Phi	0,9

Technische Daten - Fortsetzung

Vermogen (W)	15
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	350
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondmontage
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium
Hoogte (mm)	127
Diameter (mm)	83
ØxH (mm)	83x127

Maattekening: Delos S LED 15W 1200lm 3000K Ra90 220-240V IP65 wit

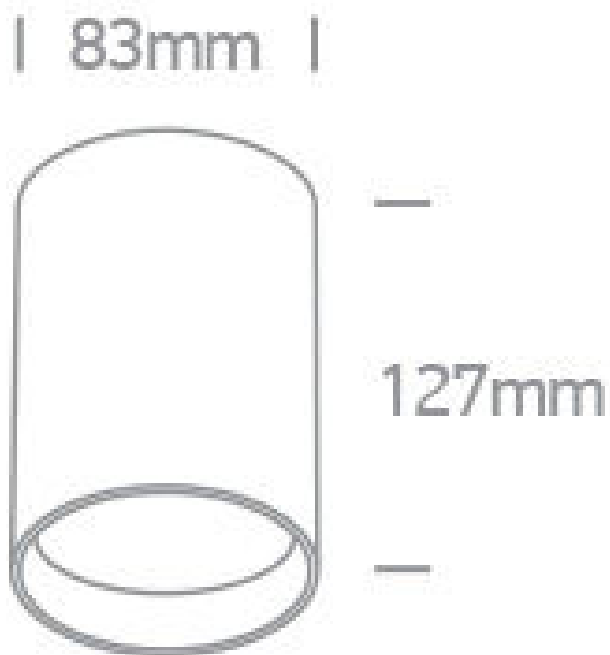

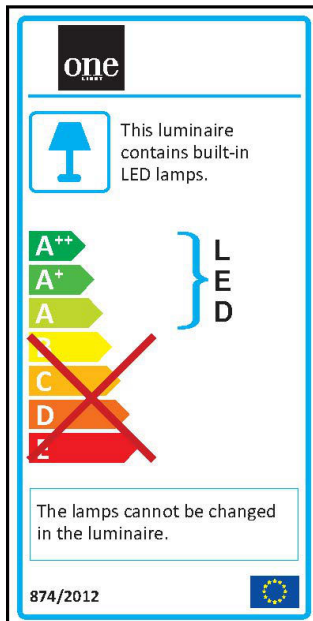**Energie efficiëntieklasse: Delos S LED 15W 1200lm 3000K Ra90 220-240V IP65
wit**

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Delos S LED 15W 1200lm 3000K Ra90 220-240V IP65 wit
Opbouwdownlighter, Ø83mm, 127mm hoog

LID16590