

Datenblatt für Artikel: LID17199--

Finno C Railspot 10W GU10 MR16 IP20

100-240VAC messing

12 WALL & CEILING



Produktinfo

10W MR16 GU10 Dark Light Adjustable Ceiling Light. _x000D_ _x000D_ Complete with black and brass reflectors._x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Hoogte (mm)	135,00
Netto diameter (mm)	58,00
Bevestiging	Plafondmontage
Afwerking	Champagne
Uitvoering	Aluminium
Nominale werkspanning AC (V)	100-240
Ingangsspanning AC (V)	100-240
Type lamp	LED Retrofit MR16
Lampvoet	GU10
Vermogen (W)	10
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtmiddel inbegrepen	Zonder
Diameter (mm)	58
ØxH (mm)	58x135
Frequentie (Hz)	50/60
Hoogte (mm)	135
Optionele toebehoren	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--

Maattekening: Finno C Railspot 10W GU10 MR16 IP20 100-240VAC messing

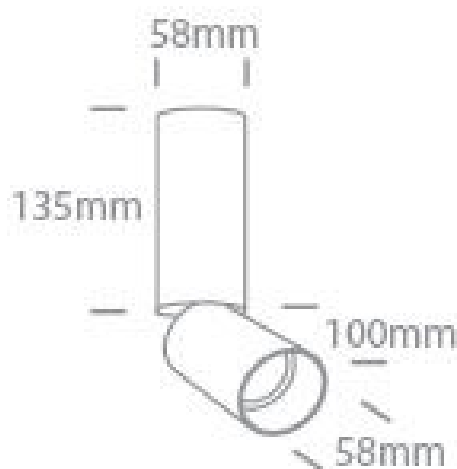

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Finno C Railspot 10W GU10 MR16 IP20 100-240VAC messing 12 WALL & CEILING	LID 17199
Optionele toebehoren	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° Geschikt voor gesloten fittingen bij hoge omgevingstemperaturen	LID 17278
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° dimm Geschikt voor gesloten fittingen bij hoge omgevingstemperaturen	LID 17279
LED 4W 300lm 3000K GU10 60° CRI90 TRIAC dimmable 230V alleen geschikt voor continu gebruik	LID 17203
COB LED GU10 6W 3000K 500lm 60° 230V	LID 13226
LED lamp MR16 6W GU10 3000K 500lm 230V 60° dimbaar GU10 LED, COB LED, 500lm, 6W, 3000K, WW, dimbaar	LID 14508

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
LED lamp MR16 6W 500lm 3000K 60° 230V zwart	LID15671
Reflector lamp	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen	LID16949
26 ACCES&GADGETS	
Noodunit 3H 12V MR16-LED-Modul 3W 3 230V IP20	LID16223
22 EMERGENCY LIGHTS	
Noodunit voor GU10 of E27 LED 3-7W 3h	LID13106
Deze kit werkt ook met GU10 LED lampen die geschikt zijn voor een 180VDC voeding	