


Datenblatt für Artikel: LID17298--

Kor-L 30W 2700-3000lm 3000-5700K CRI80 UGR19 IP20 230V wit

complete with 800mA driver; 14 PLAFO

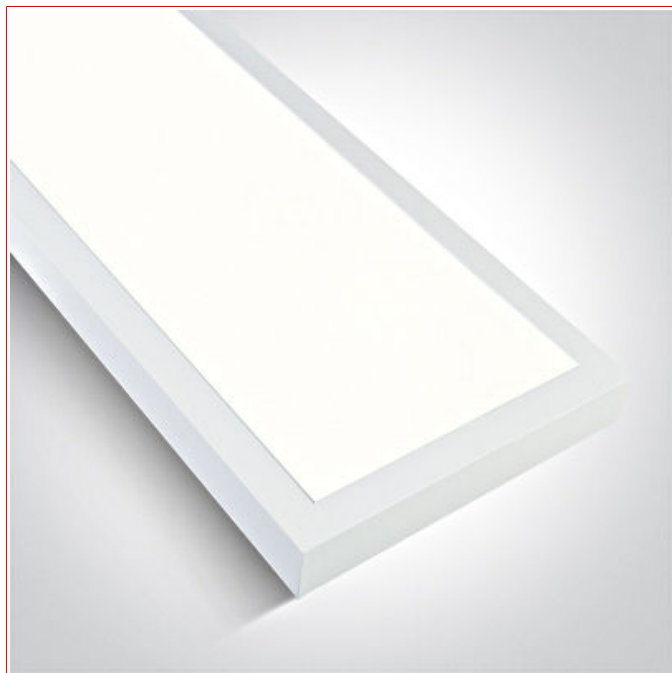

Produktinfo

15x120cm adjustable CCT surface mounted backlit LED panel with microprismatic diffuser. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 800mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	2700;3000;2850
Lichtkleur	Koudwit Warmwit Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000 3000 5700
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Levensduur	50.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	90
Cos Phi	0,90
Vermogen (W)	30
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	800
Primaire stroom (A)	0,80
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondmontage
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium Staal
Lengte (mm)	1200
Breedte (mm)	150
Hoogte (mm)	42
Optionele toebehoren	LID 16949--
LxBxH (mm)	1200x150x42

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kor-L 30W 2700-3000lm 3000-5700K CRI80 UGR19 IP20 230V wit complete with 800mA driver; 14 PLAFO	LID17298
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949