

Datenblatt für Artikel: LID17384--

Kenny 6 90W/ 120W/ 150W(22500lm) 4K/ 4,7K/ 5,7K IP65 230V zwart

90°, 3-Step Dimbaar, compleet 1,5m kabel



Produktinfo

CCT Variable and power adjustable 90W/120W/150W SMD LED Industrial High Bay, IP65. Supplied with 3-step dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Hoogte (mm)	169,00
Netto diameter (mm)	310,00
Nettogewicht (kg)	2,70
Type verlichting	Halverlichting
Bevestiging	Pendelmontage
Kleur	Zwart
Uitvoering	PC Aluminium
Afdekkingen	Polycarbonaat opaal
Stralingshoek (°)	90
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240

Technische Daten - Fortsetzung

Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	150
Vermogen (W)	90/120/150
Lichtkleur	Koudwit Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000 5700 4700
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	max.22500
Levensduur	36.000h / L70 / B50
Regelen lichtintensiteit	Ja
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP65
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Diameter (mm)	310
ØxH (mm)	310x169

Maattekening: Kenny 6 90W/ 120W/ 150W(22500lm) 4K/4,7K/5,7K IP65 230V zwart

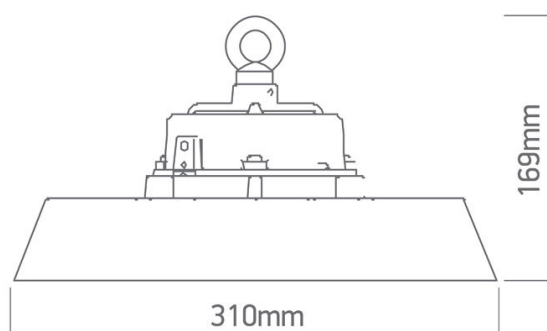

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kenny 6 90W/120W/150W(22500lm) 4K/4,7K/5,7K IP65 230V zwart 90°, 3-Step Dimbaar, compleet 1,5m kabel	LID17384