

Datenblatt für Artikel: LID17508--

Eleganti LED 26W+2W 2600lm CRI90 3000K 60° IP20 230V wit

Opbouwverlichting met backlight, Compleet met driver



Produktinfo

26W Downlight + 2W Uplight COB LED Cylinder. Gun Black Reflector. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Hoogte (mm)	130,00
Netto diameter (mm)	115,00
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting
Bevestiging	Wandbevestiging Plafondmontage
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium
Stralingshoek (°)	60
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	700

Technische Daten - Fortsetzung

Primaire stroom (A)	0,70
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	92
Vermogen (W)	28
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Lichtstroom (lm)	2600
Levensduur	36.000h / L70 / B50
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Diameter (mm)	115
ØxH (mm)	115x130

Maattekening: Eleganti LED 26W+2W 2600lm CRI90 3000K 60° IP20 230V wit

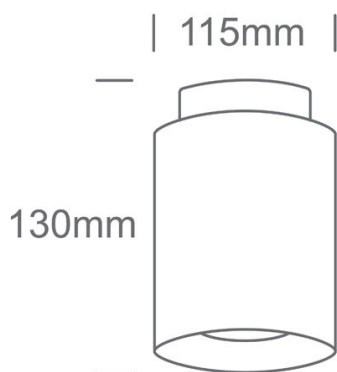

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Eleganti LED 26W+2W 2600lm CRI90 3000K 60° IP20 230V wit	LID17508
Opbouwverlichting met backlight, Compleet met driver	